

FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK

GYÁRTMÁNYKATALÓGUS

Rendszerengedélyes direkt és indirekt
fogyasztásmérő szekrényeink



Érvényes: 2022. február 08-tól visszavonásig.



Egy felhasználási helyes **Mindennapszaki 3x63A-ig és Mindennapszaki 3x80A-ig** mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben

Rendszerengedély azonosító:

63A-ig: GYI20.ES001(IN53)-K-M63A

80A-ig: GYI20.ES002(IN53)-K-M80A

Gyártói típusazonosító:




63A-ig: GYI53-63-SK50/SK (D, E, F, G, H)

80A-ig: GYI53-80-SK50/SK (D, E, F, G, H)

GYI53-63-SK50/SK-(D)
GYI53-80-SK50/SK-(D)


GYI53-63-SK50/SK-(E)
GYI53-80-SK50/SK-(E)

GYI53-63-SK50/SK-(F)
GYI53-80-SK50/SK-(F)

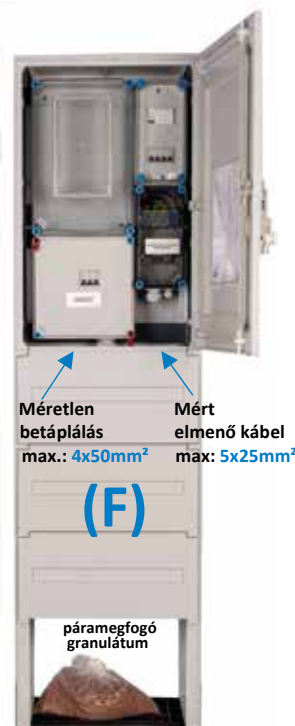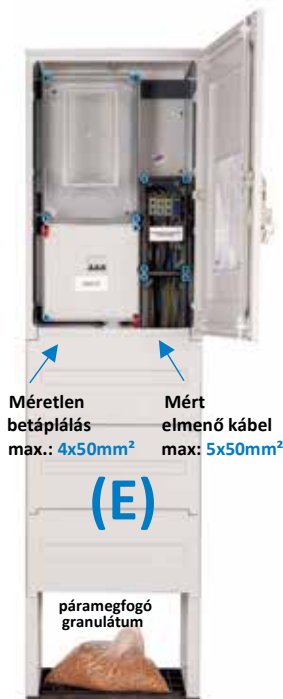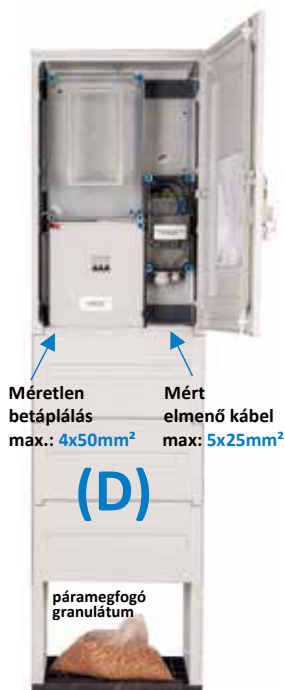

GYI53-63-SK50/SK-(G)
GYI53-80-SK50/SK-(G)

GYI53-63-SK50/SK-(H)
GYI53-80-SK50/SK-(H)

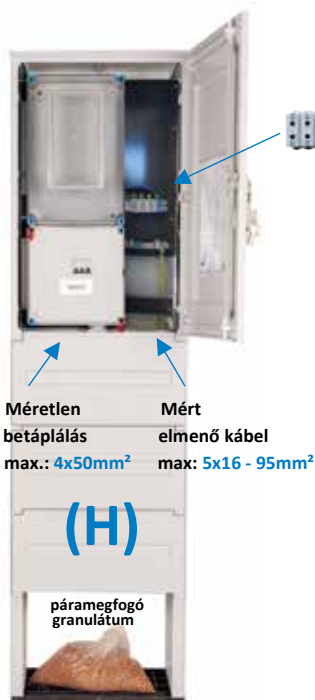

Szekrényeink opcionálisan a megrendelő igénye szerint kialakíthatóak pl.: kismegszakító, áramvédőrelé, dugalj, biztosító aljzat, sorkapocs stb.

elmenő kábel keresztmetszete:

5x16mm² - 5x95mm²-ig

Több alkatrész beépítése esetén a szekrény mérete is megváltozhat!

Jelmagyarázat:

GYI GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
53 Incobex gyártmány (IP44), IK10 szekrény mérete
63 vagy 80 áramerősség 3x63A-ig vagy 3x80A-ig
/ mért oldal következik a per után
SK sorkapocs, beköthető kábel keresztmetszete
max: **5x16mm²-től - 5x95mm²-ig**
(D-H) szekrény kialakításai

A GYULAI Kft. által gyártott rendszerengedélyes direkt fogyasztásmérő szekrények az alábbiak szerint kerülnek átadásra:

- Adattábla, mely tartalmazza a szekrény adatait
- EU Megfelelőségi nyilatkozat, Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv
- Kizárólagos őrzet miatt a szekrény tartalmazza a cylinder zárbetétet, továbbá kipárolgás miatt a páramegfogyó granulátumot, valamint a kábelmegfogyó bilincseket.

A szekrények telepítéséhez egyéb villamos segédanyagra nincs szükség!



Egy felhasználási helyes **Mindennapszaki 3x63A-ig és Mindennapszaki 3x80A-ig** mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben

Rendszerengedély azonosító:

63A-ig: GYI20.ES045(IN53)-K-M63A

80A-ig: GYI20.ES046(IN53)-K-M80A

Gyártói típusazonosító:


63A-ig: GYI53-63-SK95/SK (K, L, M, N, O)

80A-ig: GYI53-80-SK95/SK (K, L, M, N, O)


GYI53-63-SK95/SK-(K)
GYI53-80-SK95/SK-(K)




GYI53-63-SK95/SK-(L)
GYI53-80-SK95/SK-(L)

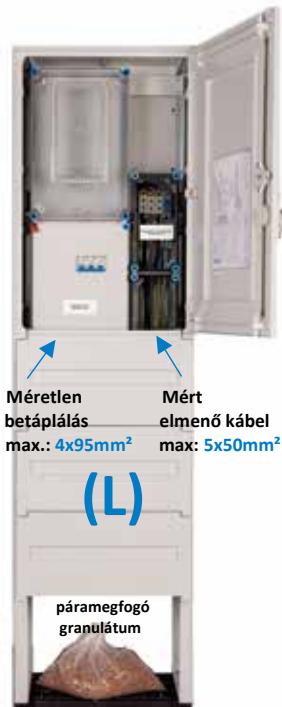


GYI53-63-SK95/SK-(M)
GYI53-80-SK95/SK-(M)

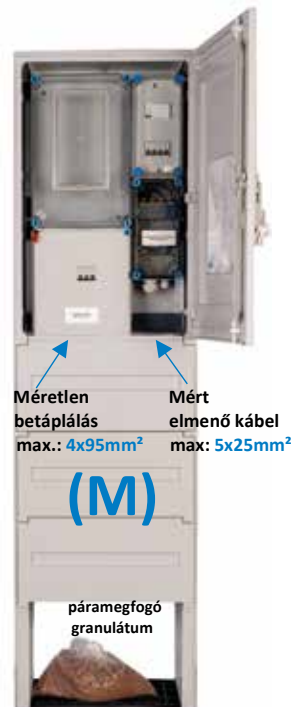

GYI53-63-SK95/SK-(N)
GYI53-80-SK95/SK-(N)

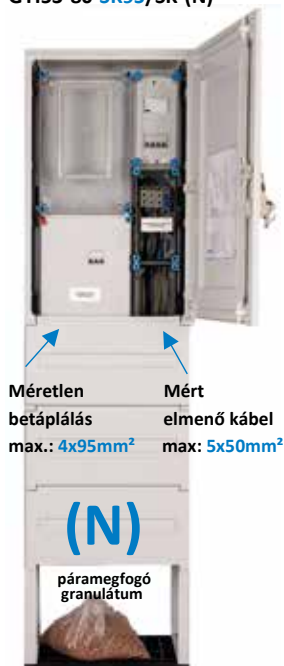

GYI53-63-SK95/SK-(O)
GYI53-80-SK95/SK-(O)

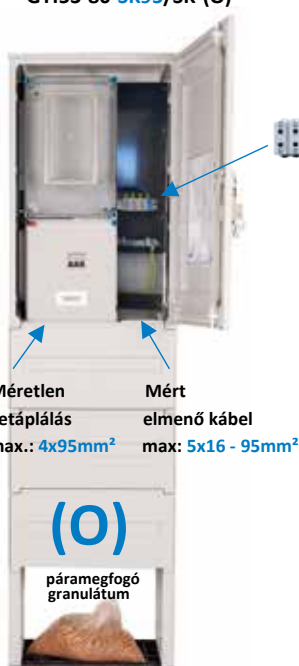

Szekrényeink opcionálisan a megrendelő igénye szerint kialakíthatóak pl.: kismegszakító, áramvédőrelé, dugalj, biztosító aljzat, sorkapocs, túlfeszültség védelem stb.

elmenő kábel keresztmetszete:

5x16mm² - 5x95mm²-ig

Több alkatrész beépítése esetén a szekrény mérete is megváltozhat!

Jelmagyarázat:

GYI GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
53 Incobex gyártmány (IP44), IK10 szekrény mérete
63 vagy 80 áramerősség 3x63A-ig vagy 3x80A-ig
/ mért oldal következik a per után
SK sorkapocs, beköthető kábel keresztmetszete max.: **5x16mm²-től - 5x95mm²-ig**
(K-O) szekrény kialakításai

A GYULAI Kft. által gyártott rendszerengedélyes direkt fogyasztásmérő szekrények az alábbiak szerint kerülnek átadásra:

- Adattábla, mely tartalmazza a szekrény adatait
- EU Megfelelőségi nyilatkozat, Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv
- Kizárólagos őrzet miatt a szekrény tartalmazza a cylinder zárbetétet, továbbá kipárolgás miatt a páramegfogó granulátumot, valamint a kábelmegfogó bilincseket.

A szekrények telepítéséhez egyéb villamos segédanyagra nincs szükség!



Egy felhasználási helyes

Mindennapszaki 3x63A-ig és Vezérelt 3x32A-ig vagy H tarifa 3x63A-ig

Mindennapszaki 3x80A-ig és Vezérelt 3x32A-ig vagy H tarifa 3x63A-ig

mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben

Rendszerengedély azonosító:



63A-ig: GYI20.ES005(IN66)-K-M63A-V32A

80A-ig: GYI20.ES006(IN66)-K-M80A-V32A

Gyártói típusazonosító:

63A-ig: GYI66-63-32-SK50/SK-SK

80A-ig: GYI66-80-32-SK50/SK-SK

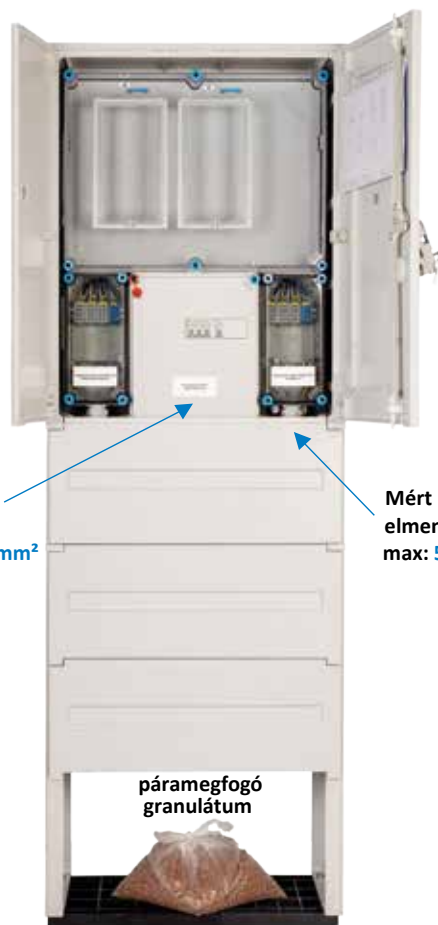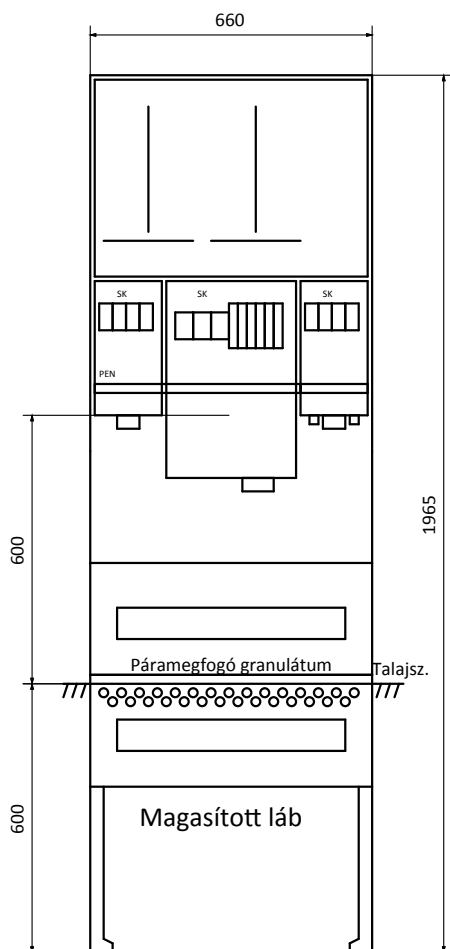

Árszabás:

- Árszabás 1 (Mindennapszaki)
- Árszabás 2 (Vezérelt)
- Árszabás 3 (H vagy Geo tarifa)
- Árszabás 4 (Autótöltő)
- Árszabás 5 (Inverter)

GYI
66
63 vagy 80
32
SK50 vagy 00

/
SK

Jelmagyarázat:

GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
Incobex gyártmány (IP44), IK10 szekrény mérete
áramerősség 3x63A-ig vagy 3x80A-ig
áramerősség vezérelt 3x32A-ig vagy H tarifa 3x63A-ig
sorkapocs vagy NH00 szakaszoló
beköthető max. keresztmetszete 4x50mm²
mért oldal következik a per után
sorkapocs beköthető kábel keresztmetszete max:25mm²
opcióban kérhető max.: 5x50 mm² kialakítással

A GYULAI Kft. által gyártott rendszerengedélyes direkt fogyasztásmérő szekrények az alábbiak szerint kerülnek átadásra:

- Adattábla, mely tartalmazza a szekrény adatait
- EU Megfelelőségi nyilatkozat, Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv
- Kizárólagos őrzet miatt a szekrény tartalmazza a cylinder zárbetétet, továbbá kipárolgás miatt a páramegfogó granulátumot, valamint a kábelmegfogó bilincseket.

A szekrények telepítéséhez egyéb villamos segédanyagokra nincs szükség!



Egy felhasználási helyes

Mindennapszaki 3x63A-ig, Vezérelt 3x32A-ig és H tarifa 3x63A-ig

Mindennapszaki 3x80A-ig, Vezérelt 3x32A-ig és H tarifa 3x63A-ig

mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben

Rendszerengedély azonosító:


63A-ig: GYI20.ES007(IN106)-K-M63A-V32A-H63A

80A-ig: GYI20.ES008(IN106)-K-M80A-V32A-H63A

Gyártói típusazonosító:


63A-ig: GYI106-63-32-63-SK95/SK-SK-SK

80A-ig: GYI106-80-32-63-SK95/SK-SK-SK

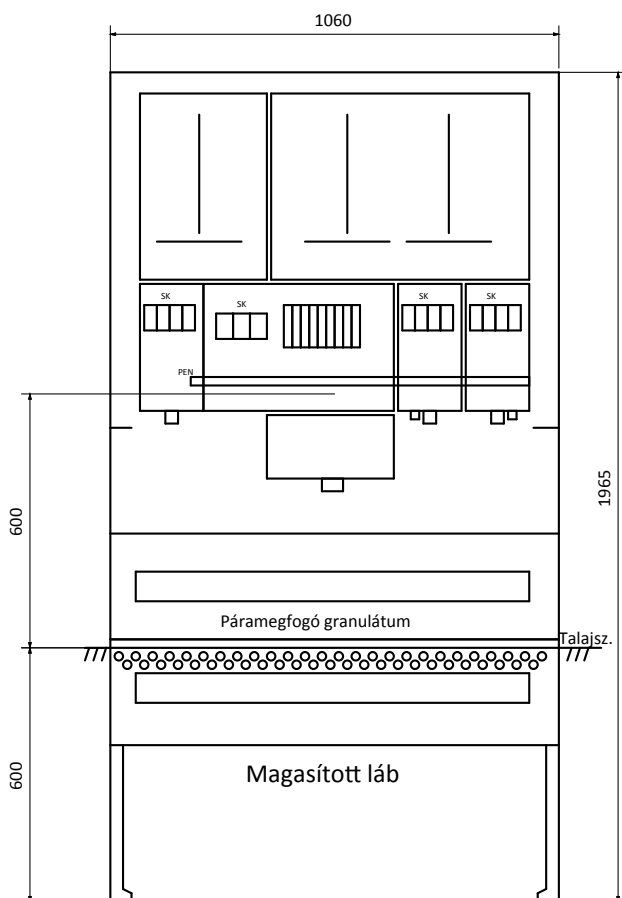

Méretlen
betáplálás
max.: 4x95mm²

Mért
elmenő kábel
max: 5x25mm

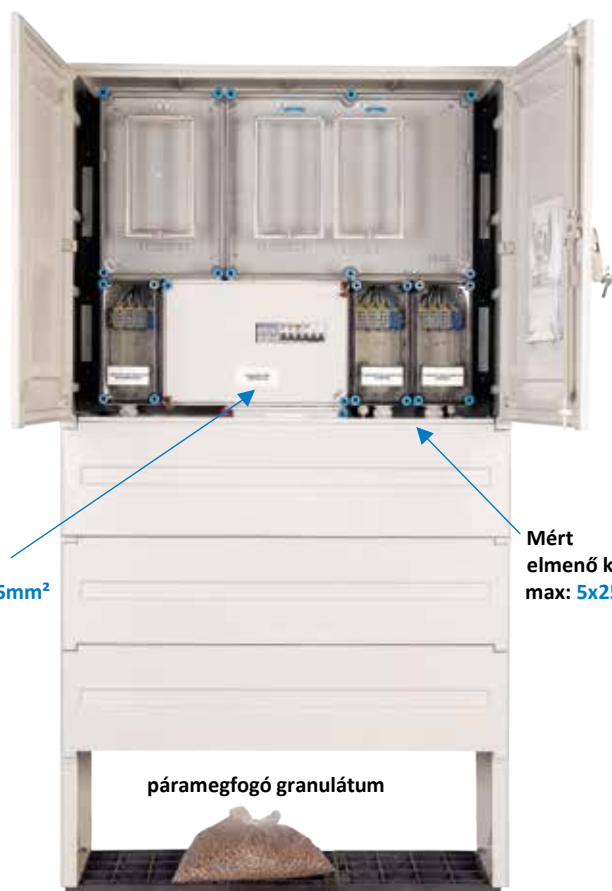

páramegfogó granulátum

Árszabás:

Árszabás 1 (Mindennapszaki)

Árszabás 2 (Vezérelt)

Árszabás 3 (H vagy Geo tarifa)

Árszabás 4 (Autótöltő)

Árszabás 5 (Inverter)

GYI

106

63 vagy 80

32

63

SK95 vagy 00

/

SK

Jelmagyarázat:

GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód

Incobex gyártmány (IP44), IK10 szekrény mérete

áramerősség 3x63A-ig vagy 3x80A-ig

áramerősség vezérelt 3x32A-ig

áramerősség H tarifa 3x63A-ig

sorkapocs vagy NH00 szakaszoló,

beköthető max. keresztmetszete 4x95mm²

mért oldal következik a per után

sorkapocs beköthető kábel keresztmetszete max: 5x25mm²

opcióban kérhető max.: 5x50 mm² kialakítással

A GYULAI Kft. által gyártott rendszerengedélyes direkt fogyasztásmérő szekrények az alábbiak szerint kerülnek átadásra:


- Adattábla, mely tartalmazza a szekrény adatait
- EU Megfelelőségi nyilatkozat, Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv
- Kizárólagos őrizet miatt a szekrény tartalmazza a cylinder zárbetétet, továbbá kipárolgás miatt a páramegfogó granulátumot, valamint a kábelmegfogó bilincseket.

A szekrények telepítéséhez egyéb villamos segédanyagra nincs szükség!




Két felhasználási helyes M63A csoportos mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben túlfeszültség levezetővel, tűzeseti leválasztóval

Tervezői segédlet Gyártói típus azonosító:
GYI66-K-2M(63A)-Tf_TI

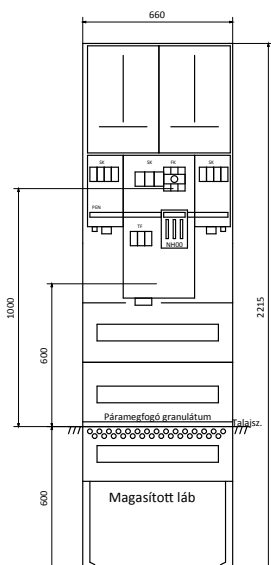


Három felhasználási helyes M63A csoportos mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben túlfeszültség levezetővel, tűzeseti leválasztóval

Tervezői segédlet Gyártói típus azonosító:
GYI106-K-3M(63A)-Tf_TI

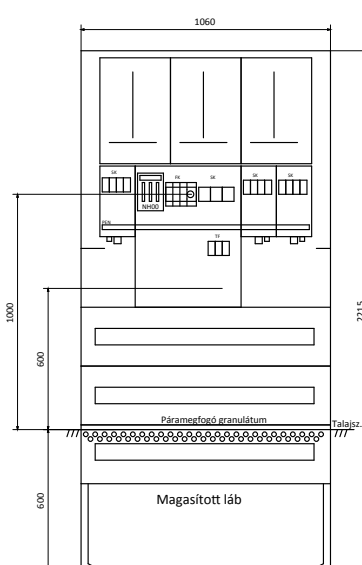


Hasító szekrény tűzeseti főkapcsolóval földkábeles, szabadon álló kivitelben plombálással vagy plombálás nélkül

Tervezői segédlet Gyártói típus azonosító:
GYI66-2/K1-0-0-0-0

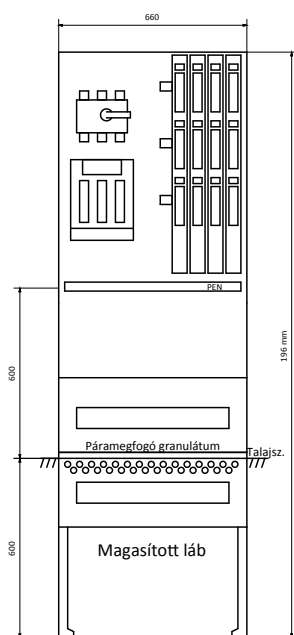

Hasító szekrény földkábeles, szabadon álló kivitelben plombálással vagy plombálás nélkül

Tervezői segédlet Gyártói típus azonosító:
GYI40-2/0-0

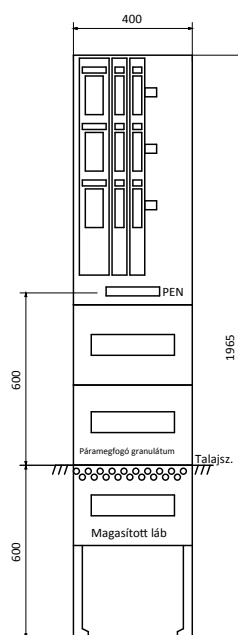

A GYULAI Kft. által gyártott rendszerengedélyes direkt fogyasztásmérő szekrények az alábbiak szerint kerülnek átadásra:

- Adattábla, mely tartalmazza a szekrény adatait
- EU Megfelelőségi nyilatkozat, Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv
- Kizárólagos őrzet miatt a szekrény tartalmazza a cylinder zárbetétet, továbbá kipárolgás miatt a páramegfogyó granulátumot, valamint a kábelmegfogyó bilincseket.

A szekrények telepítéséhez egyéb villamos segédanyagra nincs szükség!




Méretlen poliészter elosztó szekrény felületre szerelt
kivitelben **NH készülékkel** a méretlen oldalon

Rendszerengedély azonosító: GYI20.C040(HA30)-K2-T

Gyártói típusazonosító: GYIH30-00

Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.C040	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
HA	Hager gyártmányú poliészter szekrény
30	szekrény mérete, szélessége
K2	csatlakozás módja: földkábeles 2-es kateg.
T	műszaki kialakítás: telekhatáron
00	NH00 szakaszoló 160A-es




Méretlen poliészter elosztó szekrény felületre szerelt
kivitelben **NH készülékkel** a méretlen oldalon

Rendszerengedély azonosító: GYI20.C041(HA30)-K3-T

Gyártói típusazonosító: GYIH30-00-00

Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.C041	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
HA	Hager gyártmányú poliészter szekrény
30	szekrény mérete, szélessége
K3	csatlakozás módja: földkábeles 3-as kateg.
T	műszaki kialakítás: telekhatáron
00-00	NH00 szakaszoló 160A-es




Méretlen poliészter elosztó szekrény felületre szerelt
kivitelben **sorozatkapocs készülékkel** a méretlen oldalon

Rendszerengedély azonosító: GYI20.C042(HA30)-K3-T

Gyártói típusazonosító: GYIH30-SK

Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.C042	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
HA	Hager gyártmányú poliészter szekrény
30	szekrény mérete, szélessége
K3	csatlakozás módja: földkábeles 3-as kateg.
T	műszaki kialakítás: telekhatáron



Méretlen keresztmetszetváltó szekrény
NH készülékkel a méretlen oldalon, szabadon álló kivitelben

Rendszerengedély azonosító:

GYI20.C043(IN40-V2)-K5-Sz

Gyártói típusazonosító:

GYI40-V2

Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.C043	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
IN	Incobex gyártmányú szekrény (IP 44)
40	szekrény mérete, szélessége
V2	vízszintes NH2 késes szakaszoló biztosító aljzat
K5	csatlakozás módja: földkábeles 5-ös kategória
Sz	műszaki kialakítás: szabadon álló



Rendszerengedély azonosító:

GYI20.C044(IN26-V00)-K2-Sz

Gyártói típusazonosító:

GYI26-V00

Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.C044	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
IN	Incobex gyártmányú szekrény (IP 44)
26	szekrény mérete, szélessége
V00	vízszintes NH00 késes szakaszoló biztosító aljzat
K2	csatlakozás módja: földkábeles 2-es kategória
Sz	műszaki kialakítás: szabadon álló



A GYULAI Kft. által gyártott rendszerengedélyes direkt fogyasztásmérő szekrények az alábbiak szerint kerülnek átadásra:

- Adattábla, mely tartalmazza a szekrény adatait
- EU Megfelelőségi nyilatkozat, Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv
- Kizárólagos őrzet miatt a szekrény tartalmazza a cylinder zárbetétet, továbbá kipárolgás miatt a páramegfogó granulátumot, valamint a kábelmegfogó bilincseket.

A szekrények telepítéséhez egyéb villamos segédanyagra nincs szükség!




Indirekt (áramváltós) mérés 100A-tól – 250A-ig földkábeles, szabadon álló, kombinált szekrény kivitelben

Rendszerengedély azonosító:

GYI20.AS016(IN106HO)-K-100A
GYI20.AS017(IN106HO)-K-150A
GYI20.AS018(IN106HO)-K-200A
GYI20.AS019(IN106HO)-K-250A

Gyártói típusazonosító:

GYI106-K-100A-2/1
GYI106-K-150A-2/1
GYI106-K-200A-2/1
GYI106-K-250A-2/1

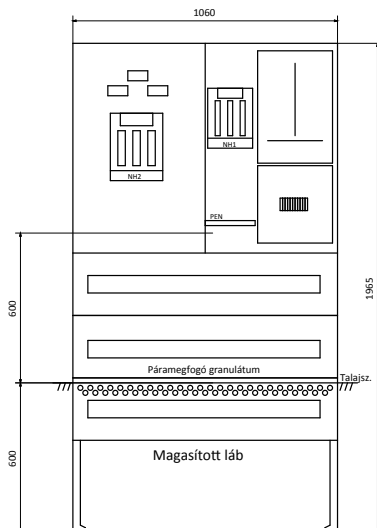


Indirekt (áramváltós) mérés 100A-tól – 500A-ig földkábeles, szabadon álló, kombinált szekrény kivitelben

Rendszerengedély azonosító:

GYI20.AS009(IN80VE+40)-K-100A
GYI20.AS010(IN80VE+40)-K-150A
GYI20.AS011(IN80VE+40)-K-200A
GYI20.AS012(IN80VE+40)-K-250A
GYI20.AS013(IN80VE+40)-K-300A
GYI20.AS014(IN80VE+40)-K-400A
GYI20.AS015(IN80VE+40)-K-500A

Gyártói típusazonosító:

GYI80+40-K-100A-2/2
GYI80+40-K-150A-2/2
GYI80+40-K-200A-2/2
GYI80+40-K-250A-2/2
GYI80+40-K-300A-2D/2D
GYI80+40-K-400A-3D/3D
GYI80+40-K-500A-3D/3D

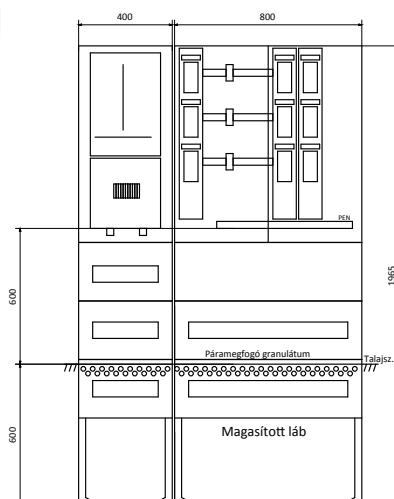

Indirekt (áramváltós) mérő modul

tartószerkezetre-, felületre szerelt, vagy szabadon álló kivitelben


Rendszerengedély azonosító:

GYI20.AM037(HA50-PRIMER)-F
GYI20.AM038(RI60-PRIMER)-F
GYI20.AM039(IN40-PRIMER)-F


Gyártói típusazonosító:

GYIH50-F-PRIMER („A” modul)
GYIR60-F-PRIMER („B” modul)
GYI40-F-PRIMER („C” modul)


„A” modul: GYIH50-F-PRIMER



„B” modul GYIR60-F-PRIMER



„C” modul: GYI40-F-PRIMER

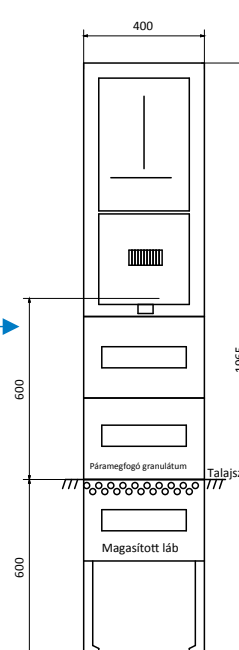

Közvetlen a mérőszekrény mellé

Tartószerkezetre, vagy felületre szerelve

A GYULAI Kft. által gyártott rendszerengedélyes indirekt fogyasztásmérő szekrények az alábbiak szerint kerülnek átadásra:

- Adattábla, mely tartalmazza a szekrény adatait
- EU Megfelelőségi nyilatkozat, Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv
- Kizárólagos őrzet miatt a szekrény tartalmazza a cylinder zárbetétet, továbbá kipárolgás miatt a páramegfogó granulátumot, valamint a kábelmegfogó bilincseket.

A szekrények telepítéséhez egyéb villamos segédanyagra nincs szükség!



Indirekt (áramváltós) mérés 100A-tól – 500A-ig
földkábeles, szabadon álló, kombinált szekrény kivitelben

Indirekt (áramváltós) mérés 100A-tól – 500A-ig
földkábeles, szabadon álló, kombinált szekrény kivitelben

Rendszerengedély azonosító:

GYI20.AS020(GS81)-K-100A
GYI20.AS022(GS81)-K-150A
GYI20.AS024(GS81)-K-200A
GYI20.AS026(GS81)-K-250A
GYI20.AS028(GS81)-K-300A
GYI20.AS030(GS81)-K-400A
GYI20.AS032(GS81)-K-500A

Gyártói típusazonosító:



GYI81-K-100A-2/2
GYI81-K-150A-2/2
GYI81-K-200A-2/2
GYI81-K-250A-2/2
GYI81-K-300A-2D/2D
GYI81-K-400A-3D/3D
GYI81-K-500A-3D/3D

Rendszerengedély azonosító:

GYI20.AS021(GS114)-K-100A
GYI20.AS023(GS114)-K-150A
GYI20.AS025(GS114)-K-200A
GYI20.AS027(GS114)-K-250A
GYI20.AS029(GS114)-K-300A
GYI20.AS031(GS114)-K-400A
GYI20.AS033(GS114)-K-500A

Gyártói típusazonosító:

GYI114-K-100A-2/2
GYI114-K-150A-2/2
GYI114-K-200A-2/2
GYI114-K-250A-2/2
GYI114-K-300A-2D/2D
GYI114-K-400A-3D/3D
GYI114-K-500A-3D/3D

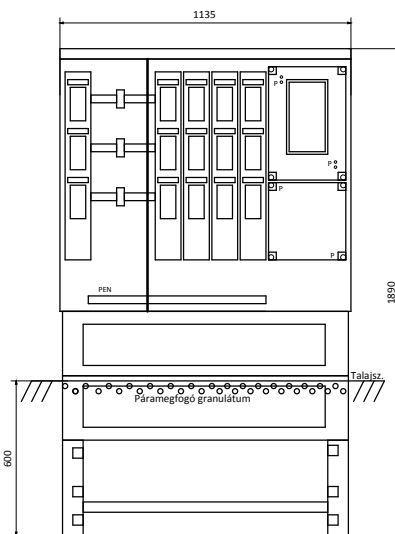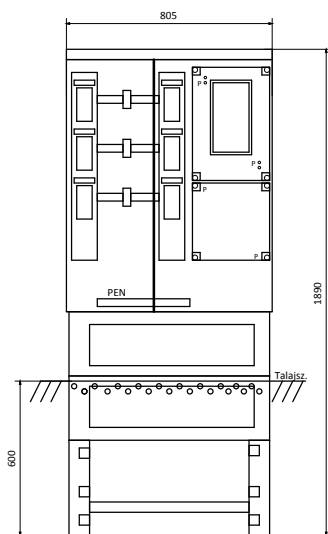

Indirekt (áramváltós) Megszakító szekrény 400A-tól – 630A-ig
földkábeles, szabadon álló, kombinált szekrény kivitelben tűzeseti főkapcsolóval

Rendszerengedély azonosító:


GYI20.AA034(IN106Q)-Á-400A
GYI20.AA035(IN106Q)-Á-500A
GYI20.AA036(IN106Q)-Á-630A

Gyártói típus azonosító:

GYI106-Á-400A-FK/3D
GYI106-Á-500A-FK/3D
GYI106-Á-630A-FK/3D

Szükséges hozzá áramváltós különálló mérőmodul!

GYIH50-F-PRIMER („A” modul) – Tartószerkezetre, vagy felületre szerelve
GYIR60-F-PRIMER („B” modul) – Tartószerkezetre, vagy felületre szerelve
GYI40-F-PRIMER („C” modul) – Közvetlen a mérőszekrény mellé

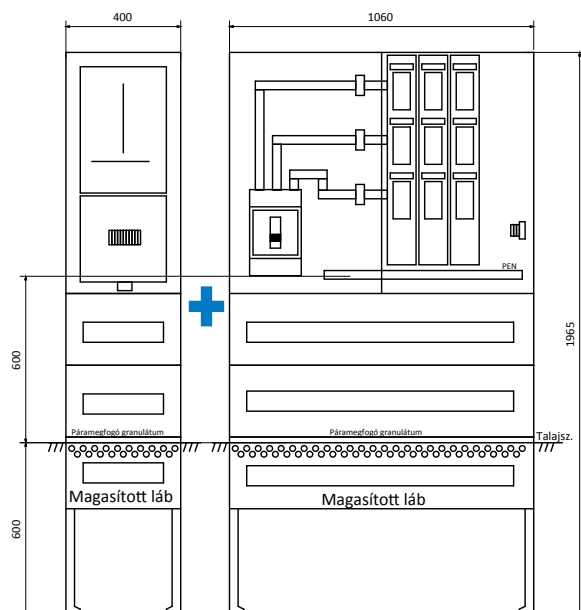

A GYULAI Kft. által gyártott rendszerengedélyes indirekt fogyasztásmérő szekrények az alábbiak szerint kerülnek átadásra:

- Adattábla, mely tartalmazza a szekrény adatait
- EU Megfelelőségi nyilatkozat, Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv
- Kizárólagos őrzet miatt a szekrény tartalmazza a cylinder zárbetétet, továbbá kipárolgás miatt a páramegfogó granulátumot, valamint a kábelmegfogó bilincseket.

A szekrények telepítéséhez egyéb villamos segédanyagra nincs szükség!



ELOSZTÓI RENDSZERENGEDÉLYEK

SORSZÁM: RENDSZERENGEDÉLY AZONOSÍTÓ: GYÁRTÓI TÍPUS AZONOSÍTÓ:

DIREKT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK

1.	GYI20.ES001(IN53)-K-M63A	GYI53-63-SK50/SK (D, E, F, G, H)
2.	GYI20.ES002(IN53)-K-M80A	GYI53-80-SK50/SK (D, E, F, G, H)
3.	GYI20.ES003(IN66)-K-M63A Tf	GYI66-63-00/SK-TF
4.	GYI20.ES004(IN66)-K-M80A Tf	GYI66-80-00/SK-TF
5.	GYI20.ES005(IN66)-K-M63A-V32A	GYI66-63-32-SK50/SK-SK
6.	GYI20.ES006(IN66)-K-M80A-V32A	GYI66-80-32-SK50/SK-SK
7.	GYI20.ES007(IN106)-K-M63A-V32A-H63A	GYI106-63-32-63-SK95/SK-SK-SK
8.	GYI20.ES008(IN106)-K-M80A-V32A-H63A	GYI106-80-32-63-SK95/SK-SK-SK
9.	GYI22.ES045(IN53)-K-M63A	GYI53-63-SK95/SK (K, L, M, N, O)
10.	GYI22.ES046(IN53)-K-M80A	GYI53-80-SK95/SK (K, L, M, N, O)

MÉRETLEN ELOSZTÓ SZEKRÉNYEINK

11.	GYI20.C040(HA30)-K2-T	GYIH30-00
12.	GYI20.C041(HA30)-K3-T	GYIH30-00-00
13.	GYI20.C042(HA30)-K3-T	GYIH30-SK

MÉRETLEN KERESZTMETSZETVÁLTÓ SZEKRÉNYEINK

14.	GYI20.C043(IN40-V2)-K5-Sz	GYI40-V2
15.	GYI20.C044(IN26-V00)-K2-Sz	GYI26-V00

INDIREKT (ÁRAMVÁLTÓS) FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK

16.	GYI20.AS009(IN80VE+40)-K-100A	GYI80+40-K-100A-2/2
17.	GYI20.AS010(IN80VE+40)-K-150A	GYI80+40-K-150A-2/2
18.	GYI20.AS011(IN80VE+40)-K-200A	GYI80+40-K-200A-2/2
19.	GYI20.AS012(IN80VE+40)-K-250A	GYI80+40-K-250A-2/2
20.	GYI20.AS013(IN80VE+40)-K-300A	GYI80+40-K-300A-2D/2D
21.	GYI20.AS014(IN80VE+40)-K-400A	GYI80+40-K-400A-3D/3D
22.	GYI20.AS015(IN80VE+40)-K-500A	GYI80+40-K-500A-3D/3D
23.	GYI20.AS016(IN106HO)-K-100A	GYI106-K-100A-2/1
24.	GYI20.AS017(IN106HO)-K-150A	GYI106-K-150A-2/1
25.	GYI20.AS018(IN106HO)-K-200A	GYI106-K-200A-2/1
26.	GYI20.AS019(IN106HO)-K-250A	GYI106-K-250A-2/1
27.	GYI20.AS020(GS81)-K-100A	GYI81-K-100A-2/2
28.	GYI20.AS022(GS81)-K-150A	GYI81-K-150A-2/2
29.	GYI20.AS024(GS81)-K-200A	GYI81-K-200A-2/2
30.	GYI20.AS026(GS81)-K-250A	GYI81-K-250A-2/2
31.	GYI20.AS028(GS81)-K-300A	GYI81-K-300A-2D/2D
32.	GYI20.AS030(GS81)-K-400A	GYI81-K-400A-3D/3D
33.	GYI20.AS032(GS81)-K-500A	GYI81-K-500A-3D/3D
34.	GYI20.AS021(GS114)-K-100A	GYI114-K-100A-2/2
35.	GYI20.AS023(GS114)-K-150A	GYI114-K-150A-2/2
36.	GYI20.AS025(GS114)-K-200A	GYI114-K-200A-2/2
37.	GYI20.AS027(GS114)-K-250A	GYI114-K-250A-2/2
38.	GYI20.AS029(GS114)-K-300A	GYI114-K-300A-2D/2D
39.	GYI20.AS031(GS114)-K-400A	GYI114-K-400A-3D/3D
40.	GYI20.AS033(GS114)-K-500A	GYI114-K-500A-3D/3D
41.	GYI20.AA034(IN106Q)-Á-400A	GYI106-Á-400A-FK/3D + (PRIMER fogyasztásmérő szekrény)
42.	GYI20.AA035(IN106Q)-Á-500A	GYI106-Á-500A-FK/3D + (PRIMER fogyasztásmérő szekrény)
43.	GYI20.AA036(IN106Q)-Á-630A	GYI106-Á-630A-FK/3D + (PRIMER fogyasztásmérő szekrény)

PRIMER FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK

44.	GYI20.AM037(HA50-PRIMER)-F	GYIH50-F-PRIMER
45.	GYI20.AM038(RI60-PRIMER)-F	GYIR60-F-PRIMER
46.	GYI20.AM039(IN40-PRIMER)-F	GYI40-F-PRIMER

A GYULAI Kft. által gyártott rendszerengedélyes direkt fogyasztásmérő szekrények az alábbiak szerint kerülnek átadásra:

- Adattábla, mely tartalmazza a szekrény adatait
- EU Megfelelőségi nyilatkozat, Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv
- Kizárólagos őrzet miatt a szekrény tartalmazza a cylinder zárbetétet, továbbá kipárolgás miatt a páramegfogó granulátumot, valamint a kábelmegfogó bilincseket.


A szekrények telepítéséhez egyéb villamos segédanyagra nincs szükség!



Név:

Telefon:

Dátum:

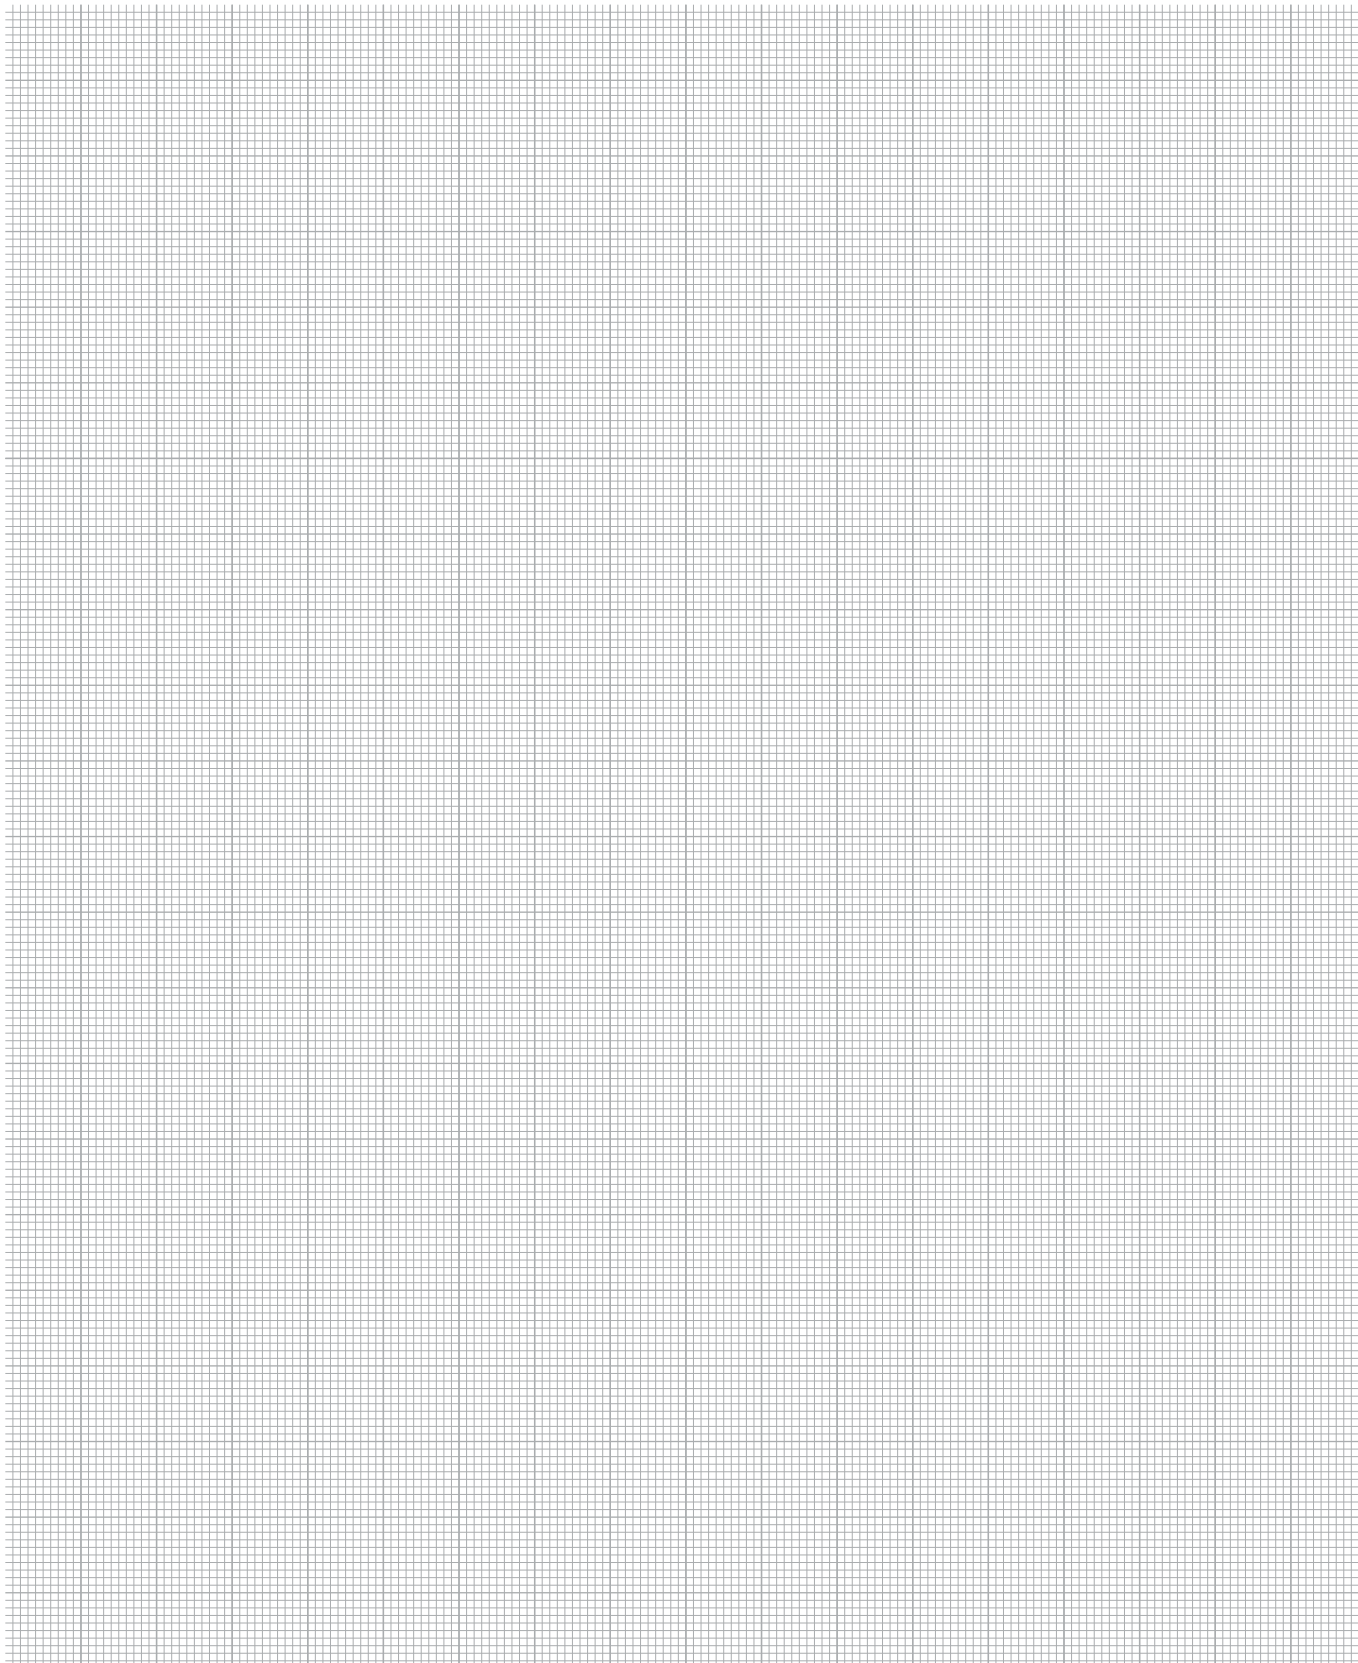



PROFILUNK:

- + erősáramú és specializált ipari automatizálási és irányítástechnikai alkatrészek, eszközök, berendezések nagykereskedelmi fogalmazása,
- + erősáramú energia elosztók, fázisjavító berendezések tervezése és szerelése,
- + irányítástechnikai és automatizálási elosztók tervezése és szerelése, azok folyamatainak (PLC vezérléseknek) programozása és megvalósítása,
- + gépek és technológiai folyamatok, rendszerek automatizálása.



NAGYKERESKEDELEM



TERVEZÉS



VILLAMOS ELOSZTÓ SZERELÉS



GÉPEK GYÁRTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA



RENDSZERENGEDÉLYES FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK

GYULAI Irányítástechnikai Kft.
4030 Debrecen, Álmos utca 5-7.
Telefon: +36 52 470 500
Fax: +36 52 470 510
E-mail: gyulaikft@gyulaikft.hu
Web: www.gyulaikft.hu

IPARI
ELEKTROMOS
MEGOLDÁSOK



www.gyulaikft.hu