

RENDSZERENGEDÉLYES DIREKT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK



GYI53-80A-ig



GYI66-80A-ig



GYI106-80A-ig

INDIREKT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK



GYI80+40-K-500A-ig



GYI106-Á-630A-ig

A képek illusztrációk!

Érvényes: 2021. február 01-től visszavonásig

Kiadás dátuma (2): 2021. június

ELOSZTÓI RENDSZERENGEDÉLYEK

SORSZÁM: RENDSZERENGEDÉLY AZONOSÍTÓ: GYÁRTÓI TÍPUS AZONOSÍTÓ:

DIREKT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK

1.	GYI20.ES001(IN53)-K-M63A	GYI53-63-SK50/SK
2.	GYI20.ES002(IN53)-K-M80A	GYI53-80-SK50/SK
3.	GYI20.ES003(IN66)-K-M63A Tf	GYI66-63-00/SK-TF
4.	GYI20.ES004(IN66)-K-M80A Tf	GYI66-80-00/SK-TF
5.	GYI20.ES005(IN66)-K-M63A-V32A	GYI66-63-32-SK50/SK-SK
6.	GYI20.ES006(IN66)-K-M80A-V32A	GYI66-80-32-SK50/SK-SK
7.	GYI20.ES007(IN106)-K-M63A-V32A-H63A	GYI106-63-32-63-SK95/SK-SK-SK
8.	GYI20.ES008(IN106)-K-M80A-V32A-H63A	GYI106-80-32-63-SK95/SK-SK-SK

MÉRETLEN ELOSZTÓ SZEKRÉNYEINK

9.	GYI20.C040(HA30)-K2-T	GYIH30-00
10.	GYI20.C041(HA30)-K3-T	GYIH30-00-00
11.	GYI20.C042(HA30)-K3-T	GYIH30-SK

MÉRETLEN KERESZTMETSZETVÁLTÓ SZEKRÉNYEINK

12.	GYI20.C043(IN40-V2)-K5-Sz	GYI40-V2
13.	GYI20.C044(IN26-V00)-K2-Sz	GYI26-V00

INDIREKT (ÁRAMVÁLTÓS) FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK

14.	GYI20.AS009(IN80VE+40)-K-100A	GYI80+40-K-100A-2/2
15.	GYI20.AS010(IN80VE+40)-K-150A	GYI80+40-K-150A-2/2
16.	GYI20.AS011(IN80VE+40)-K-200A	GYI80+40-K-200A-2/2
17.	GYI20.AS012(IN80VE+40)-K-250A	GYI80+40-K-250A-2/2
18.	GYI20.AS013(IN80VE+40)-K-300A	GYI80+40-K-300A-2D/2D
19.	GYI20.AS014(IN80VE+40)-K-400A	GYI80+40-K-400A-3D/3D
20.	GYI20.AS015(IN80VE+40)-K-500A	GYI80+40-K-500A-3D/3D
21.	GYI20.AS016(IN106HO)-K-100A	GYI106-K-100A-2/1
22.	GYI20.AS017(IN106HO)-K-150A	GYI106-K-150A-2/1
23.	GYI20.AS018(IN106HO)-K-200A	GYI106-K-200A-2/1
24.	GYI20.AS019(IN106HO)-K-250A	GYI106-K-250A-2/1
25.	GYI20.AS020(GS81)-K-100A	GYI81-K-100A-2/2
26.	GYI20.AS022(GS81)-K-150A	GYI81-K-150A-2/2
27.	GYI20.AS024(GS81)-K-200A	GYI81-K-200A-2/2
28.	GYI20.AS026(GS81)-K-250A	GYI81-K-250A-2/2
29.	GYI20.AS028(GS81)-K-300A	GYI81-K-300A-2D/2D
30.	GYI20.AS030(GS81)-K-400A	GYI81-K-400A-3D/3D
31.	GYI20.AS032(GS81)-K-500A	GYI81-K-500A-3D/3D
32.	GYI20.AS021(GS114)-K-100A	GYI114-K-100A-2/2
33.	GYI20.AS023(GS114)-K-150A	GYI114-K-150A-2/2
34.	GYI20.AS025(GS114)-K-200A	GYI114-K-200A-2/2
35.	GYI20.AS027(GS114)-K-250A	GYI114-K-250A-2/2
36.	GYI20.AS029(GS114)-K-300A	GYI114-K-300A-2D/2D
37.	GYI20.AS031(GS114)-K-400A	GYI114-K-400A-3D/3D
38.	GYI20.AS033(GS114)-K-500A	GYI114-K-500A-3D/3D
39.	GYI20.AA034(IN106Q)-Á-400A	GYI106-Á-400A-FK/3D + (PRIMER fogyasztásmérő szekrény)
40.	GYI20.AA035(IN106Q)-Á-500A	GYI106-Á-500A-FK/3D + (PRIMER fogyasztásmérő szekrény)
41.	GYI20.AA036(IN106Q)-Á-630A	GYI106-Á-630A-FK/3D + (PRIMER fogyasztásmérő szekrény)

PRIMER FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK

42.	GYI20.AM037(HA50-PRIMER)-F	GYIH50-F-PRIMER
43.	GYI20.AM038(RI60-PRIMER)-F	GYIR60-F-PRIMER
44.	GYI20.AM039(IN40-PRIMER)-F	GYI40-F-PRIMER

DIREKT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK

melyek a következő dokumentációkkal kerülnek átadásra a mérőszekrénnel együtt:

Adattábla (tartalmazza a szekrény azonosítóját, CE jelölést a QR kóddal együtt), Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, EU Megfelelőségi nyilatkozat, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv

Rendszerengedély azonosító:

GYI20.ES001(IN53)-K-M63A

Gyártói típusazonosító:

GYI53-63-SK50/SK

Egy felhasználási helyes **Mindennapszaki 3x63A-ig**
mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben



Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.ES001	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
IN53	Incobex gyártmány (IP44), szekrény mérete
K	csatlakozás módja: földkábeles
M63	áramerősség mindennapszaki 3 x 63A-ig
SK50	méretlen kábel beköthető max. keresztmetszete
	főv. elág. sorkapocs helyett szerelhető NH00
	biztosítós szakaszolóval is
/	mért oldal következik a per után
SK	sorkapocs, mért kábel keresztmetszete max. 25mm ²

Alkalmas 1 vagy 3 fázisú méréshez

Szekrény mérete: 1965mm x 530mm x 320mm

A szekrény tartalmaz páramegfogó granulátumot.


Rendszerengedély azonosító:

GYI20.ES003(IN66)-K-M63A Tf

Gyártói típusazonosító:

GYI66-63-00/SK-TF

Egy felhasználási helyes **Mindennapszaki 3x63A-ig**
mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben
túlfeszültség védelemmel

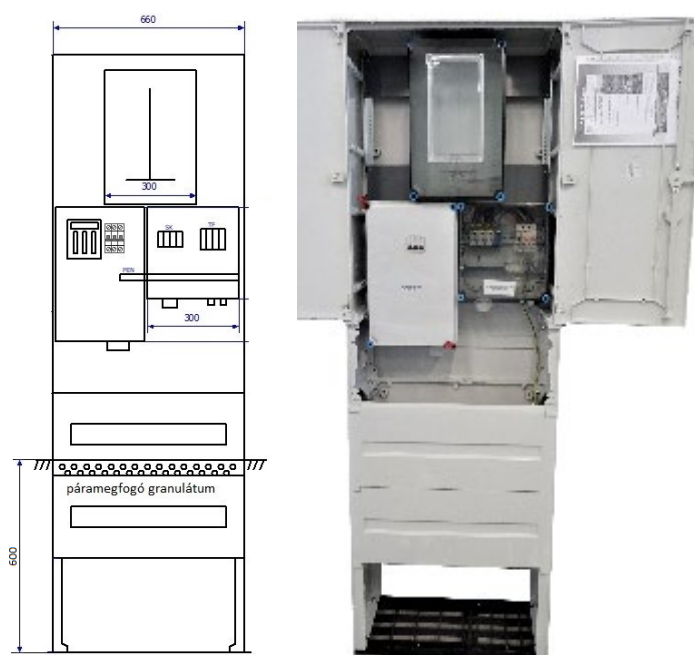

Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.ES003	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
IN66	Incobex gyártmány (IP44), szekrény mérete
K	csatlakozás módja: földkábeles
M63	áramerősség mindennapszaki max. 3 x 63A-ig
SK50	méretlen kábel beköthető max. keresztmetszete
/	mért oldal következik a per után
SK	sorkapocs, mért kábel keresztmetszete max. 25mm ²
00	NH00 kékes szakaszoló biztosító aljzat
TF	túlfeszültségvédelem


Alkalmas 1 vagy 3 fázisú méréshez

Szekrény mérete: 1965mm x 660mm x 320mm


A szekrény tartalmaz páramegfogó granulátumot.

Opcionálisan kérhető: Az elmenő oldalon a leágazások a megrendelő igénye szerint kialakíthatóak. Nagyobb elmenő kábelkeresztmetszet, elmenő készülékek darabszáma (pl.: kismegszakító, FI relé, sorkapocs).

GYI53-63-SK50/SK

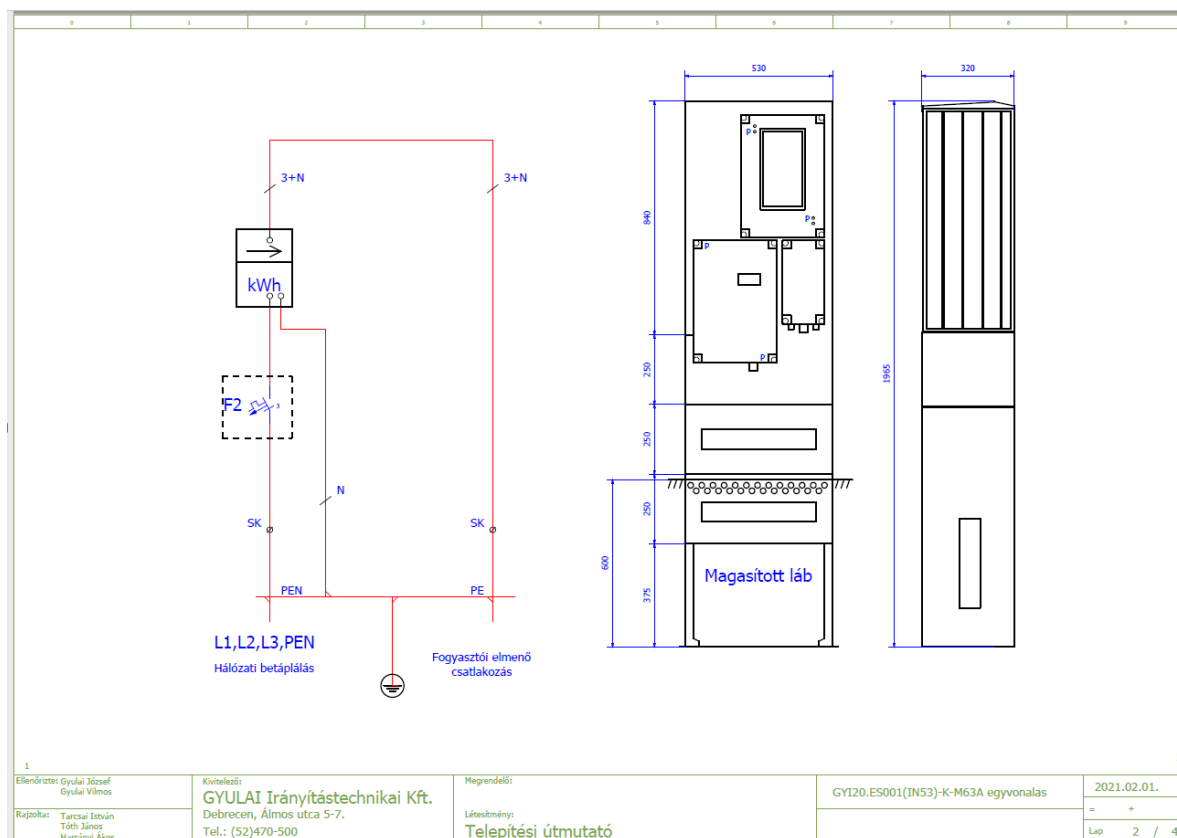

GYI66-63-00/SK-TF

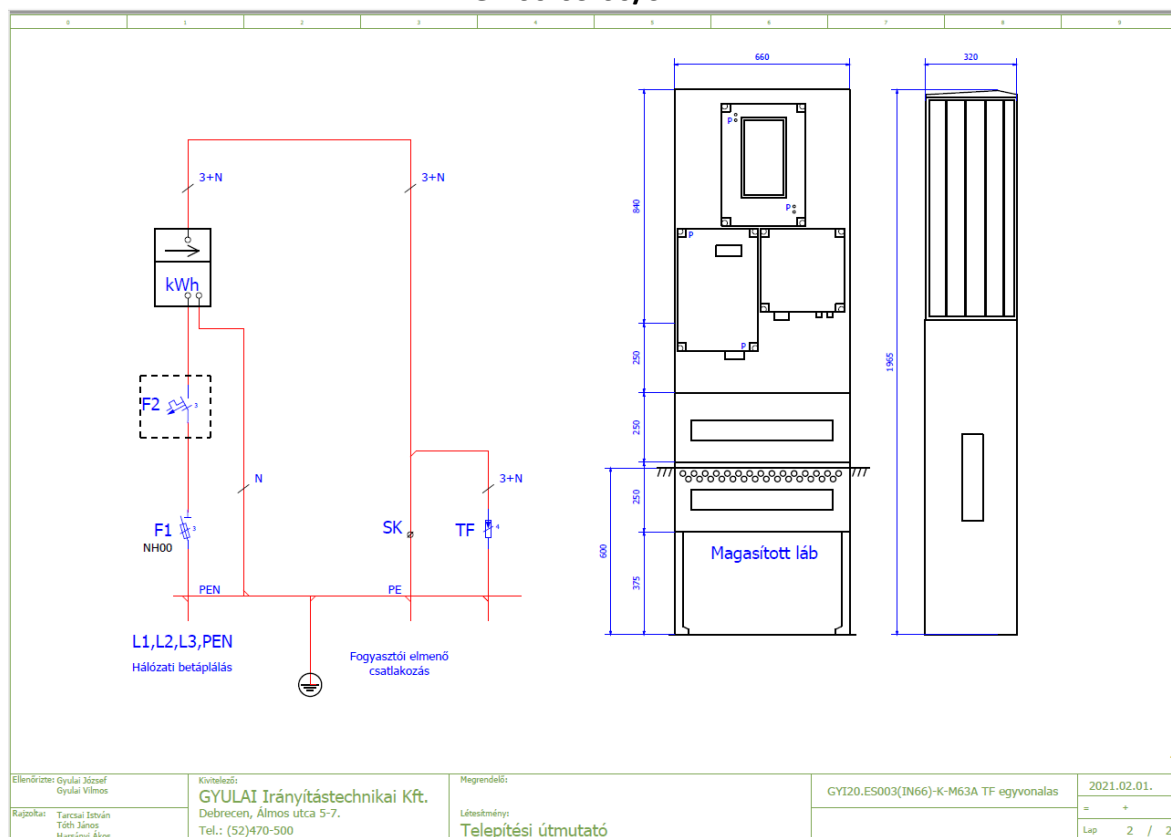

DIREKT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK

melyek a következő dokumentációkkal kerülnek átadásra a mérőszekrénnyel együtt:

Adattábla (tartalmazza a szekrény azonosítóját, CE jelölést a QR kóddal együtt), Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, EU Megfelelőségi nyilatkozat, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv

Rendszerengedély azonosító:

GYI20.ES002(IN53)-K-M80A

Gyártói típusazonosító:

GYI53-80-SK50/SK

Egy felhasználási helyes **Mindennapszaki 3x80A-ig**
mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben



Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.ES002	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
IN53	Incobex gyártmány (IP44), szekrény mérete
K	csatlakozás módja: földkábeles
M80	áramerősség mindennapszaki max. 3 x 80A-ig
SK50	méretlen kábel beköthető max. keresztmetszete főv. elág. sorkapocs helyett szerelhető NH00 biztosítós szakaszolóval is
/	mért oldal következik a per után
SK	sorkapocs, mért kábel keresztmetszete max. 25mm ²

Alkalmas 1 vagy 3 fázisú méréshez

Szekrény mérete: 1965mm x 530mm x 320mm

A szekrény tartalmaz páramegfogyó granulátumot.


Rendszerengedély azonosító:

GYI20.ES004(IN66)-K-M80A Tf

Gyártói típusazonosító:

GYI66-80-00/SK-TF

Egy felhasználási helyes **Mindennapszaki 3x80A-ig**
mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben
túlfeszültség védelemmel

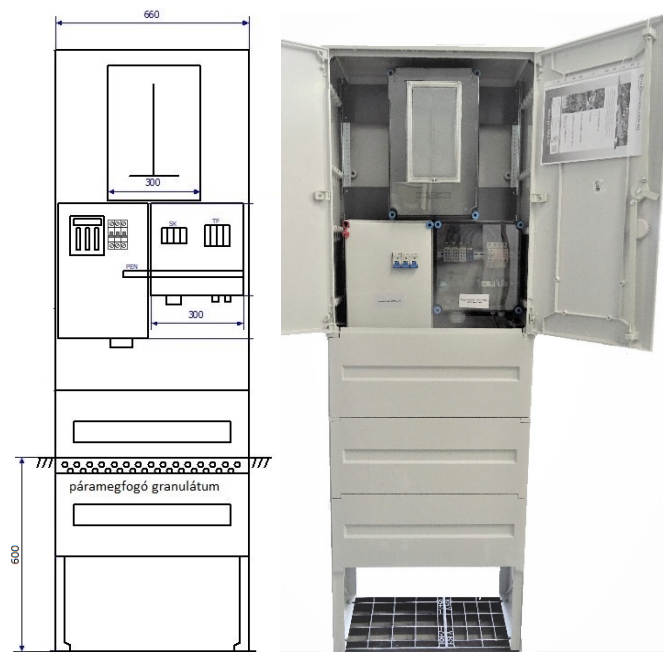

Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.ES004	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
IN66	Incobex gyártmány (IP44), szekrény mérete
K	csatlakozás módja: földkábeles
M80	áramerősség mindennapszaki max. 3 x 80A-ig
SK50	méretlen kábel beköthető max. keresztmetszete
/	mért oldal következik a per után
SK	sorkapocs, mért kábel keresztmetszete max. 25mm ²
00	NH00 késes szakaszoló biztosító aljzat
TF	túlfeszültségvédelem


Alkalmas 1 vagy 3 fázisú méréshez

Szekrény mérete: 1965mm x 660mm x 320mm


A szekrény tartalmaz páramegfogyó granulátumot.

Opcionálisan kérhető: Az elmenő oldalon a leágazások a megrendelő igénye szerint kialakíthatóak. Nagyobb elmenő kábelkeresztmetszet, elmenő készülékek darabszáma (pl.: kismegszakító, FI relé, sorkapocs).

GYI53-80-SK50/SK

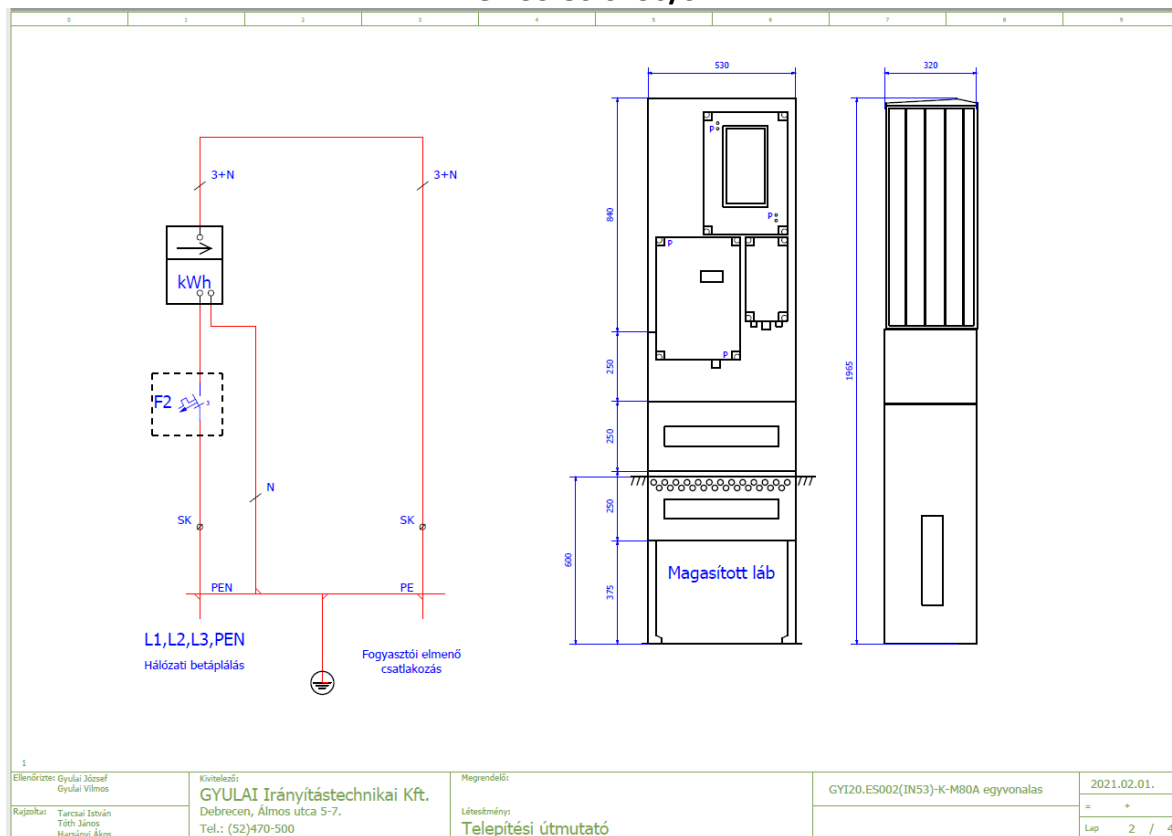

GYI66-80-00/SK-TF

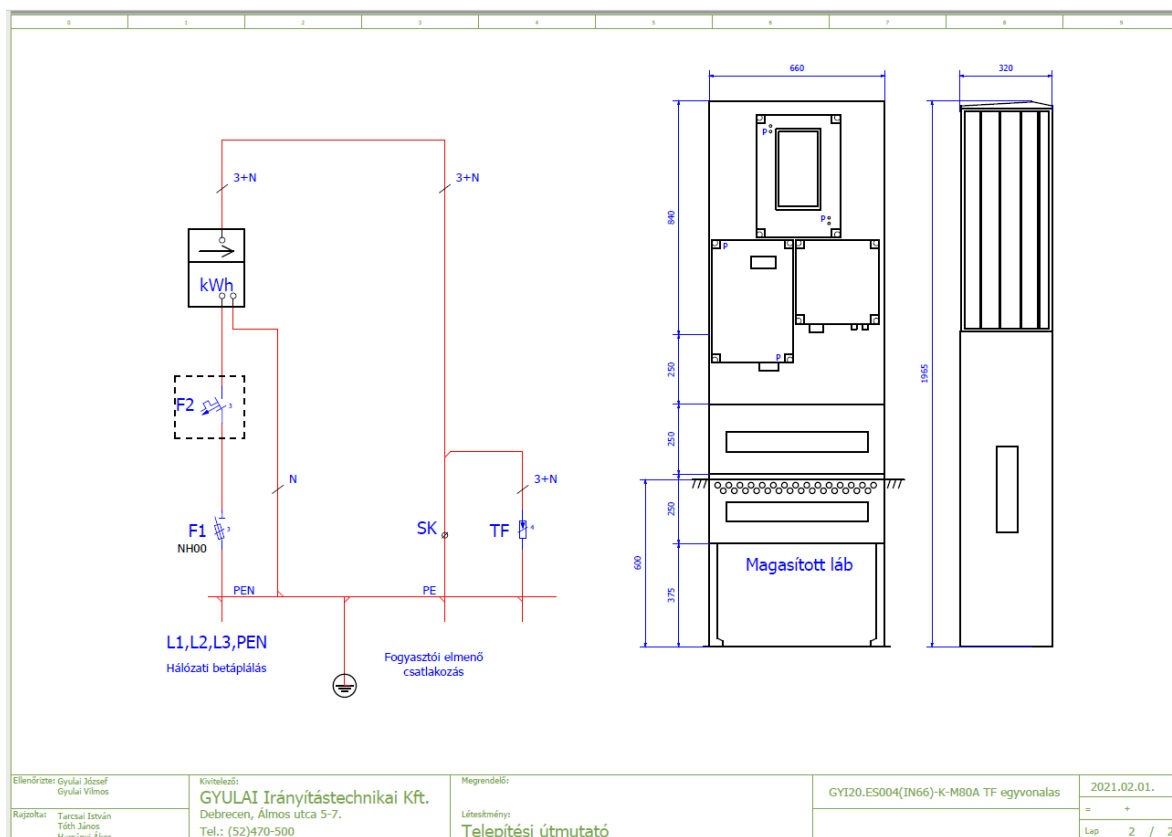

DIREKT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK

melyek a következő dokumentációkkal kerülnek átadásra a mérőszekrényrel együtt:

Adattábla (tartalmazza a szekrény azonosítóját, CE jelölést a QR kóddal együtt), Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, EU Megfelelőségi nyilatkozat, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv


Rendszerengedély azonosító:

GYI20.ES005(IN66)-K-M63A-V32A

Gyártói típusazonosító:

GYI66-63-32-SK50/SK-SK

Egy felhasználási helyes **Mindennapszaki 3x63A-ig** és **Vezérelt 3x32A-ig vagy H tarifa 3x63A-ig** mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben

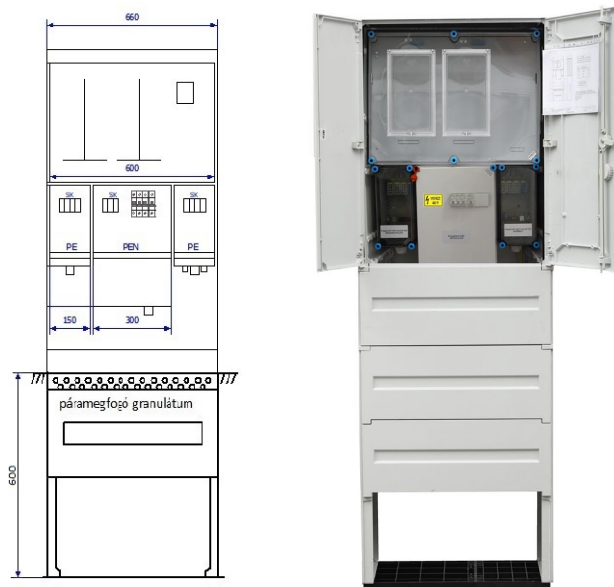

Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.ES005	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
IN66	Incobex gyártmány (IP44), szekrény mérete
K	csatlakozás módja: földkábeles
M63	áramerősség mindennapszaki max. 3 x 63A-ig
V32	áramerősség vezérelt max. 3 x 32A-ig vagy H tarifa max. 3 x 63A-ig
SK50	méretlen kábel beköthető max. keresztmetszete főv. elág. sorkapocs helyett szerelhető NH00 biztosítós szakaszolóval is
/	mért oldal következik a per után
SK	sorkapocs, mért kábel keresztmetszete max. 25mm ²

Alkalmas 1 vagy 3 fázisú méréshez

Szekrény mérete: 1965mm x 660mm x 320mm

A szekrény tartalmaz páramegfogó granulátumot.

Rendszerengedély azonosító:

GYI20.ES006(IN66)-K-M80A-V32A

Gyártói típusazonosító:

GYI66-80-32-SK50/SK-SK

Egy felhasználási helyes **Mindennapszaki 3x80A-ig** és **Vezérelt 3x32A-ig vagy H tarifa 3x63A-ig** mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben



Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.ES006	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
IN66	Incobex gyártmány (IP44), szekrény mérete
K	csatlakozás módja: földkábeles
M80	áramerősség mindennapszaki max. 3 x 80A-ig
V32	áramerősség vezérelt max. 3 x 32A-ig vagy H tarifa max. 3 x 63A-ig
SK50	méretlen kábel beköthető max. keresztmetszete főv. elág. sorkapocs helyett szerelhető NH00 biztosítós szakaszolóval is
/	mért oldal következik a per után
SK	sorkapocs, mért kábel keresztmetszete max. 25mm ²


Alkalmas 1 vagy 3 fázisú méréshez

Szekrény mérete: 1965mm x 660mm x 320mm


A szekrény tartalmaz páramegfogó granulátumot.

Optionálisan kérhető: Az elmenő oldalon a leágazások a megrendelő igénye szerint kialakíthatóak. Nagyobb elmenő kábelkeresztmetszet, elmenő készülékek darabszáma (pl.: kismegszakító, FI relé, sorkapocs).

GYI66-63-32-SK50/SK-SK

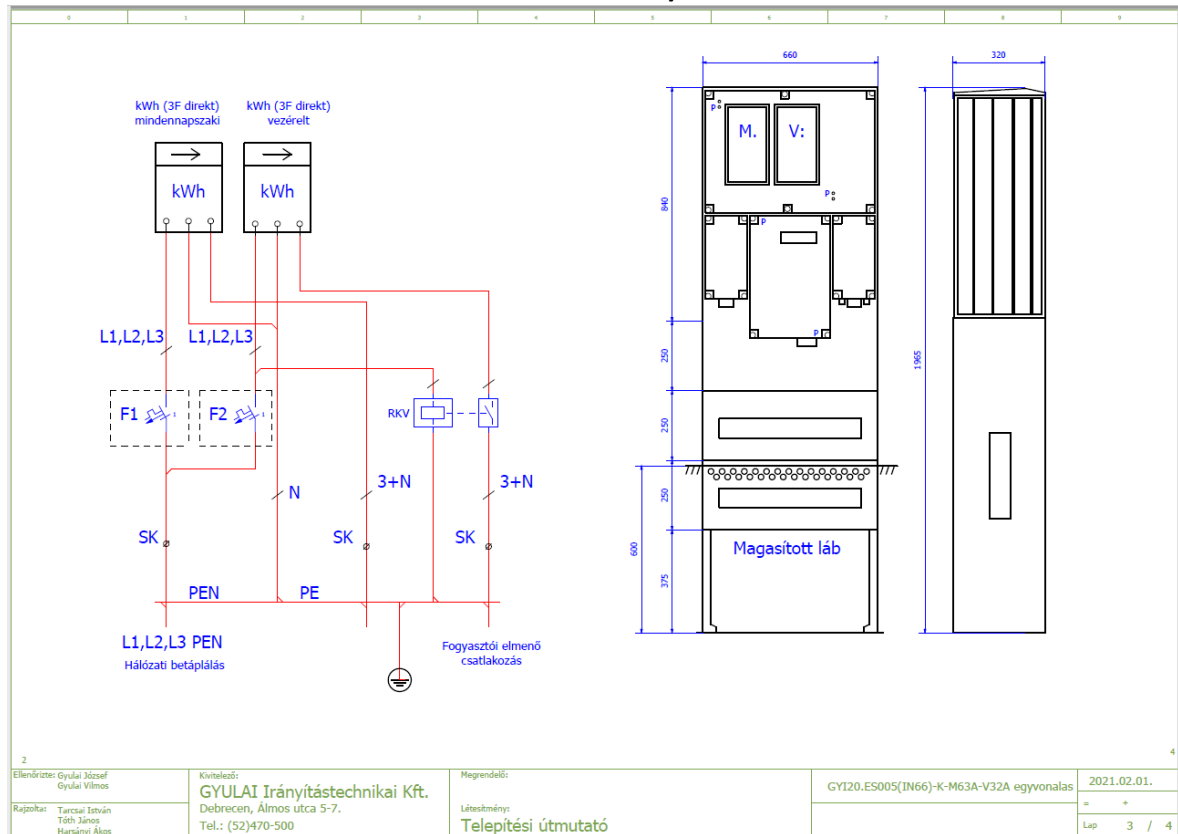

GYI66-80-32-SK50/SK-SK

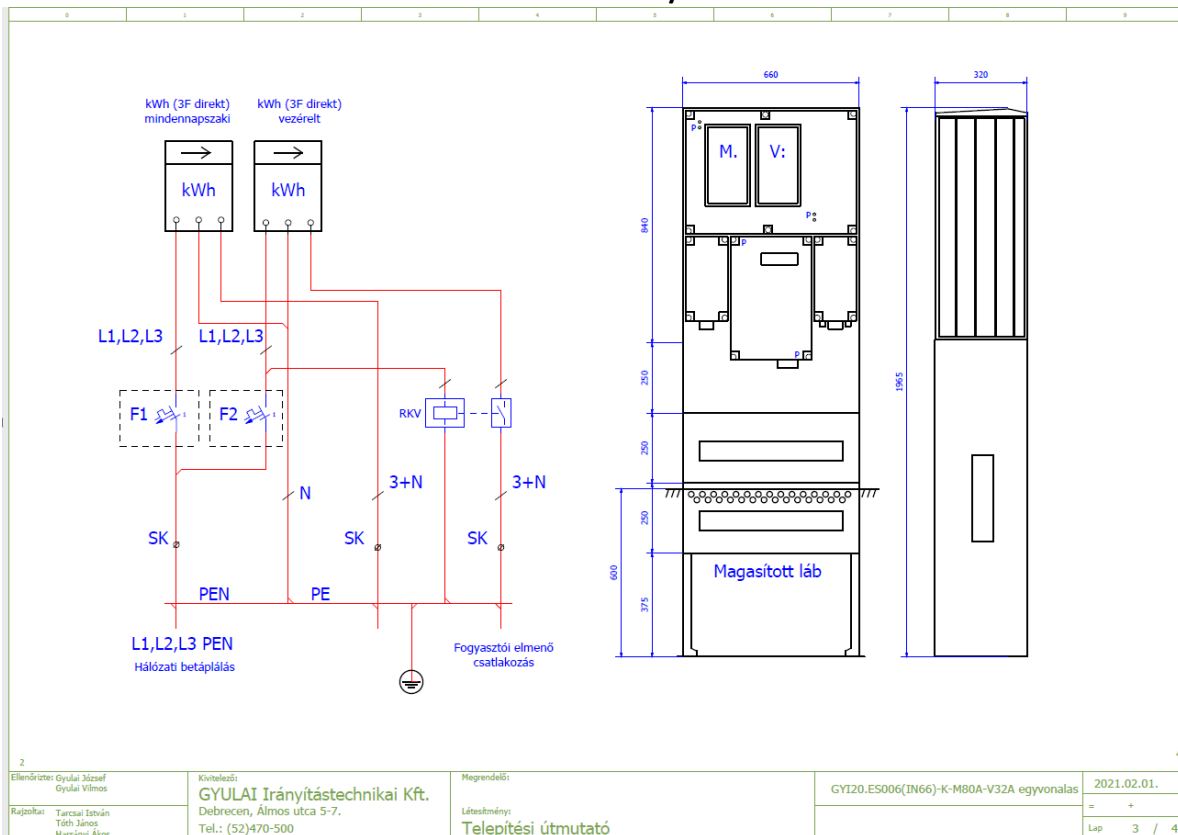

DIREKT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK

melyek a következő dokumentációkkal kerülnek átadásra a mérőszekrénnel együtt:

Adattábla (tartalmazza a szekrény azonosítóját, CE jelölést a QR kóddal együtt), Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, EU Megfelelőségi nyilatkozat, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv


Rendszerengedély azonosító:

GYI20.ES007(IN106)-K-M63A-V32A-H63A

Gyártói típusazonosító:

GYI106-63-32-63-SK95/SK-SK-SK

Egy felhasználási helyes **Mindennapszaki 3x63A**,
Vezérelt 3x32A-ig és **H tarifás 3x63A-ig**
mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben

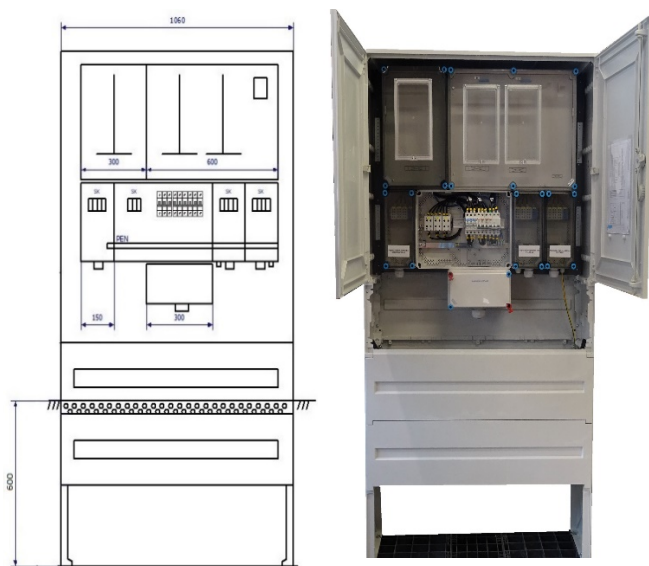

Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.ES007	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
IN106	Incobex gyártmány (IP44), szekrény mérete
K	csatlakozás módja: földkábeles
M63	áramerősség mindennapszaki max. 3 x 63A-ig
V32	áramerősség vezérelt max. 3 x 32A-ig
H63	áramerősség H tarifás max. 3 x 63A-ig
SK95	méretlen kábel beköthető max. keresztmetszete
	főv. elág. sorkapocs helyett szerelhető NH00
	biztosítós szakaszolóval is
/	mért oldal következik a per után
SK	sorkapocs, mért kábel keresztmetszete max.25mm ²

Alkalmas 1 vagy 3 fázisú méréshez

Szekrény mérete: 1965mm x 1060mm x 320mm

A szekrény tartalmaz páramegfogó granulátumot.


Rendszerengedély azonosító:

GYI20.ES008(IN106)-K-M80A-V32A-H63A

Gyártói típusazonosító:

GYI106-80-32-63-SK95/SK-SK-SK

Egy felhasználási helyes **Mindennapszaki 3x80A**,
Vezérelt 3x32A-ig és **H tarifás 3x63A-ig**
mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben

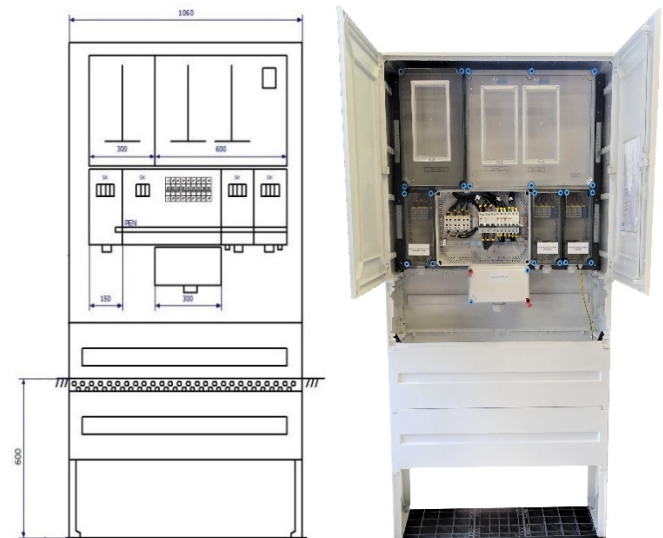

Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.ES008	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
IN106	Incobex gyártmány (IP44), szekrény mérete
K	csatlakozás módja: földkábeles
M80	áramerősség mindennapszaki max. 3 x 80A-ig
V32	áramerősség vezérelt max. 3 x 32A-ig
H63	áramerősség H tarifás max. 3 x 63A-ig
SK95	méretlen kábel beköthető max. keresztmetszete
	főv. elág. sorkapocs helyett szerelhető NH00
	biztosítós szakaszolóval is
/	mért oldal következik a per után
SK	sorkapocs, mért kábel keresztmetszete max. 25mm ²


Alkalmas 1 vagy 3 fázisú méréshez

Szekrény mérete: 1965mm x 1060mm x 320mm


A szekrény tartalmaz páramegfogó granulátumot.

Opcionálisan kérhető: Az elmenő oldalon a leágazások a megrendelő igénye szerint kialakíthatóak. Nagyobb elmenő kábelkeresztmetszet, elmenő készülékek darabszáma (pl.: kismegszakító, FI relé, sorkapocs).

GYI106-63-32-63-SK95/SK-SK-SK

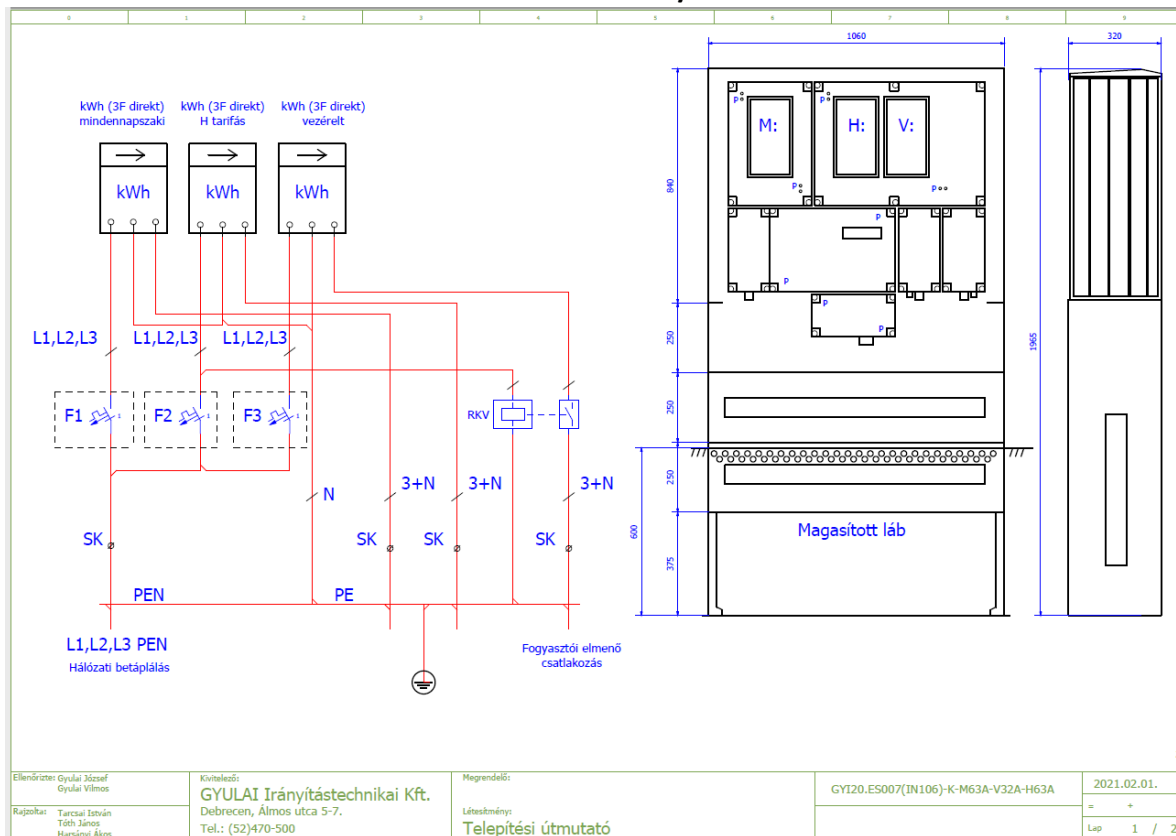

GYI106-80-32-63-SK95/SK-SK-SK

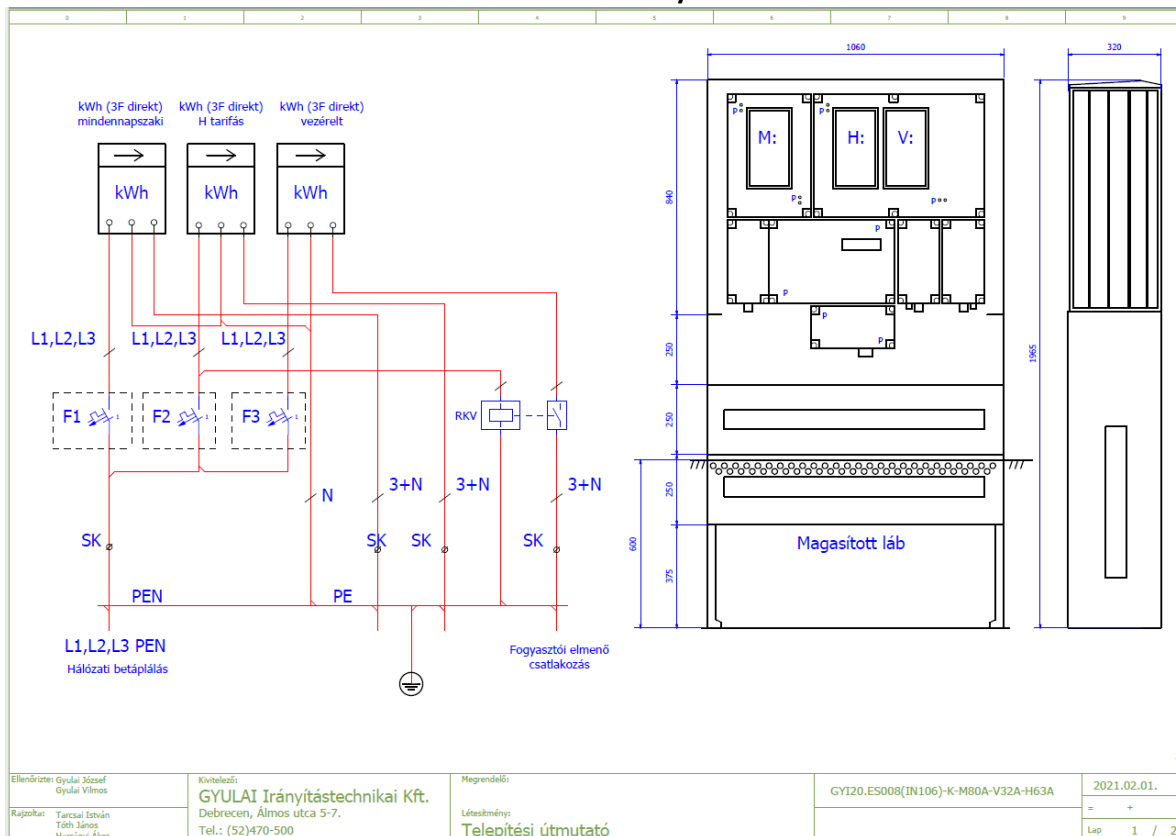

RENDSZERENGEDÉLYES MÉRETLEN ELOSZTÓ ÉS MÉRETLEN KERESZTMETSZETVÁLTÓ SZEKRÉNYEINK


GYIH30-00



GYIH30-00-00



GYIH30-SK

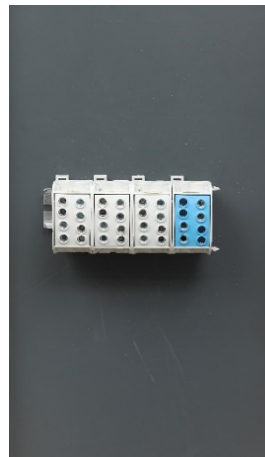

GYI40-V2



GYI26-V00



A képek illusztrációk!

ELOSZTÓI RENDSZERENGEDÉLYEK

SORSZÁM:	RENDSZERENGEDÉLY AZONOSÍTÓ:	GYÁRTÓI TÍPUS AZONOSÍTÓ:
----------	--------------------------------	--------------------------

MÉRETLEN ELOSZTÓ SZEKRÉNYEINK

1.	GYI20.C040(HA30)-K2-T	GYIH30-00
2.	GYI20.C041(HA30)-K3-T	GYIH30-00-00
3.	GYI20.C042(HA30)-K3-T	GYIH30-SK

MÉRETLEN KERESZTMETSZETVÁLTÓ SZEKRÉNYEINK

4.	GYI20.C043(IN40-V2)-K5-Sz	GYI40-V2
5.	GYI20.C044(IN26-V00)-K2-Sz	GYI26-V00

MÉRETLEN ELOSZTÓ SZEKRÉNYEINK

- ✓ Áramszolgáltató kezelésében takarás és plombázár nélkül
- ✓ Fogyasztó kezelésében takarással és plombázárral ellátva

melyek a következő dokumentációkkal kerülnek átadásra a mérőszekrénnel együtt:

Adattábla (tartalmazza a szekrény azonosítóját, CE jelölést a QR kóddal együtt), Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, EU Megfelelőségi nyilatkozat, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv

Rendszerengedély azonosító:

GYI20.C040(HA30)-K2-T

Gyártói típusazonosító:


GYIH30-00

Méretlen poliészter elosztó szekrény

felületre szerelt kivitelben **NH készülékkel** a méretlen oldalon

Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.C040	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
HA	Hager gyártmányú poliészter szekrény
30	szekrény mérete, szélessége
K2	csatlakozás módja: földkábeles 2-es kateg.
T	műszaki kialakítás: telekhatáron
00	NH00 szakaszoló 160A-es

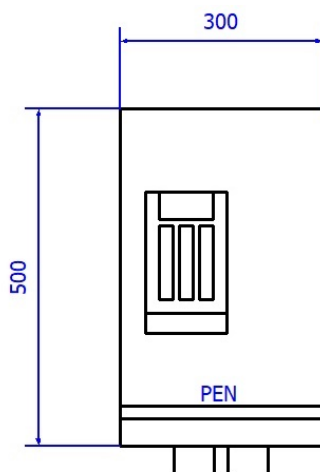

szekrény mérete: 500mm x 300mm x 200mm

Rendszerengedély azonosító:

GYI20.C041(HA30)-K3-T

Gyártói típusazonosító:


GYIH30-00-00

Méretlen poliészter elosztó szekrény

felületre szerelt kivitelben **NH készülékkel** a méretlen oldalon

Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.C041	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
HA	Hager gyártmányú poliészter szekrény
30	szekrény mérete, szélessége
K3	csatlakozás módja: földkábeles 3-as kateg.
T	műszaki kialakítás: telekhatáron
00-00	NH00 szakaszoló 160A-es

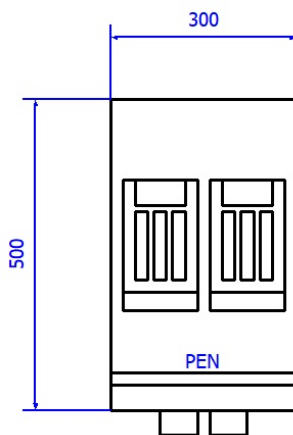

szekrény mérete: 500mm x 300mm x 200mm

Rendszerengedély azonosító:

GYI20.C042(HA30)-K3-T

Gyártói típusazonosító:



GYIH30-SK

Méretlen poliészter elosztó szekrény

felületre szerelt kivitelben **sorozatkapocs készülékkel** a méretlen oldalon


Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.C042	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
HA	Hager gyártmányú poliészter szekrény
30	szekrény mérete, szélessége
K3	csatlakozás módja: földkábeles 3-as kateg.
T	műszaki kialakítás: telekhatáron

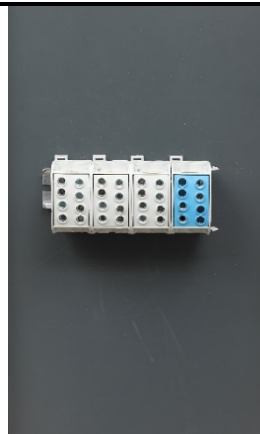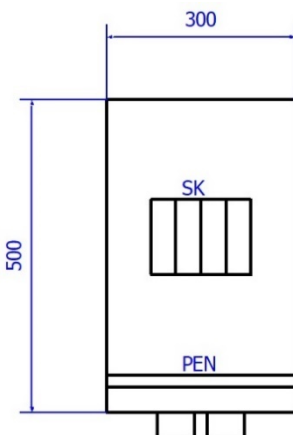


szekrény mérete: 500mm x 300mm x 200mm


GYIH30-00

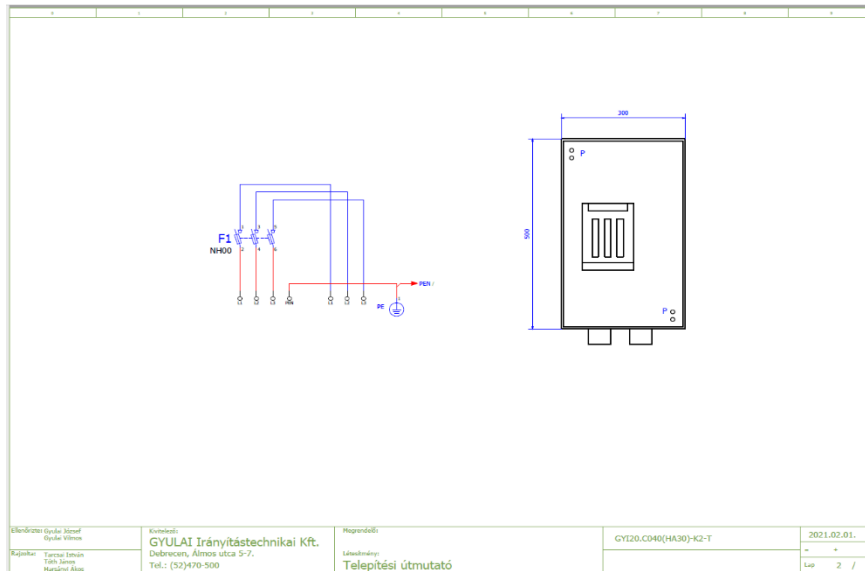

GYIH30-00-00

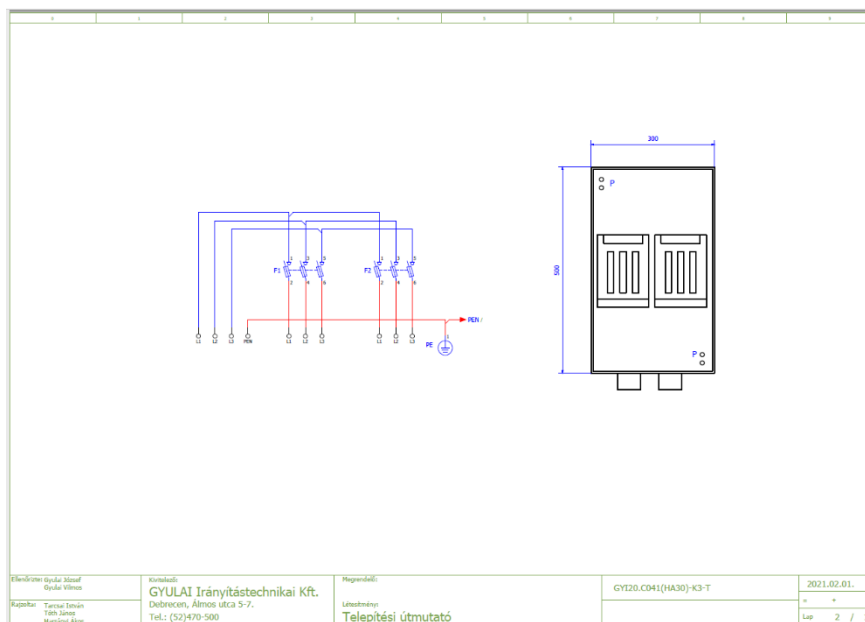

GYIH30-SK

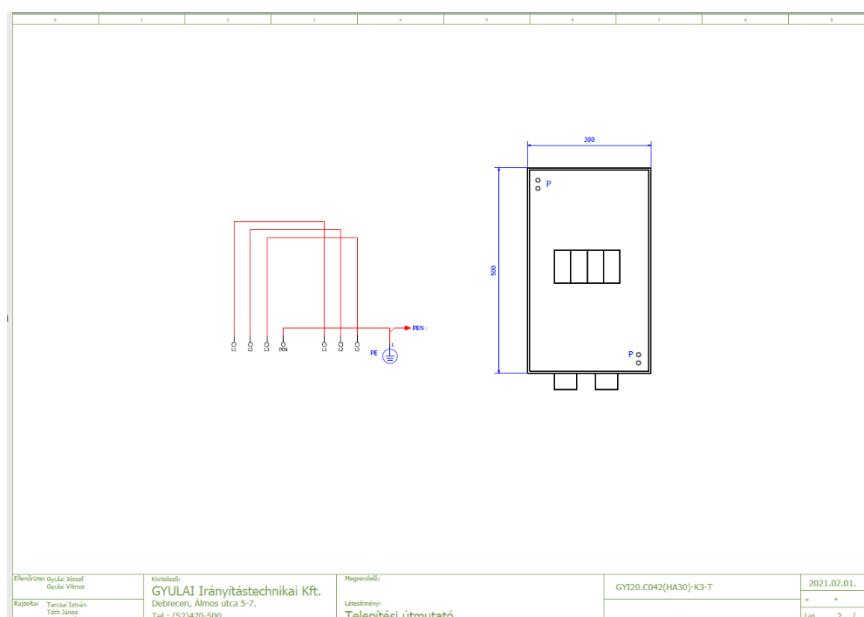

MÉRETLEN KERESZTMETSZETVÁLTÓ SZEKRÉNYEINK

- ✓ Áramszolgáltató kezelésében takarás és plombázár nélkül
- ✓ Fogyasztó kezelésében takarással és plombázárral ellátva

melyek a következő dokumentációkkal kerülnek átadásra a mérőszekrénnel együtt:

Adattábla (tartalmazza a szekrény azonosítóját, CE jelölést a QR kóddal együtt), Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, EU Megfelelőségi nyilatkozat, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv


Rendszerengedély azonosító:

GYI20.C044(IN26-V00)-K2-Sz

Gyártói típusazonosító:


GYI26-V00

Méretlen keresztmetszetváltó szekrény
NH készülékkel a méretlen oldalon, szabadon álló
kivitelben

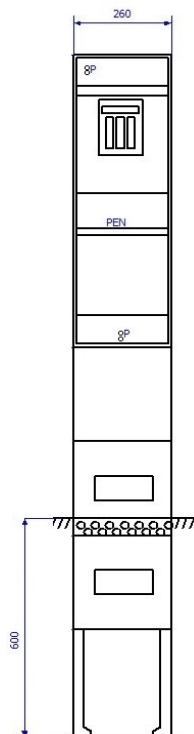

Opcionálisan kérhető:

Mért keresztmetszetváltó szekrény
NH készülékkel a mért oldalon, takarás és plombázár
nélkül, szabadon álló kivitelben

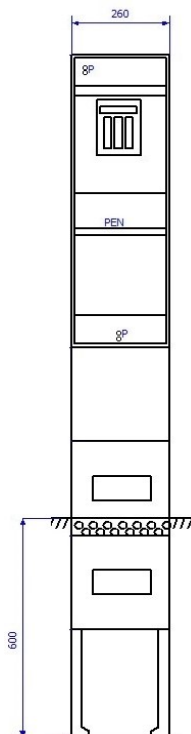


Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.C044	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
IN	Incobex gyártmányú szekrény (IP 44)
26	szekrény mérete, szélessége
V00	vízszintes NH00 kékes szakaszoló biztosító aljzat
K2	csatlakozás módja: földkábeles 2-es kategória
Sz	műszaki kialakítás: szabadon álló

Szekrény mérete: 1965mm x 260mm x 320mm
A szekrény tartalmaz páramegfogó granulátumot.

Szekrény mérete: 1965mm x 260mm x 320mm
A szekrény tartalmaz páramegfogó granulátumot.

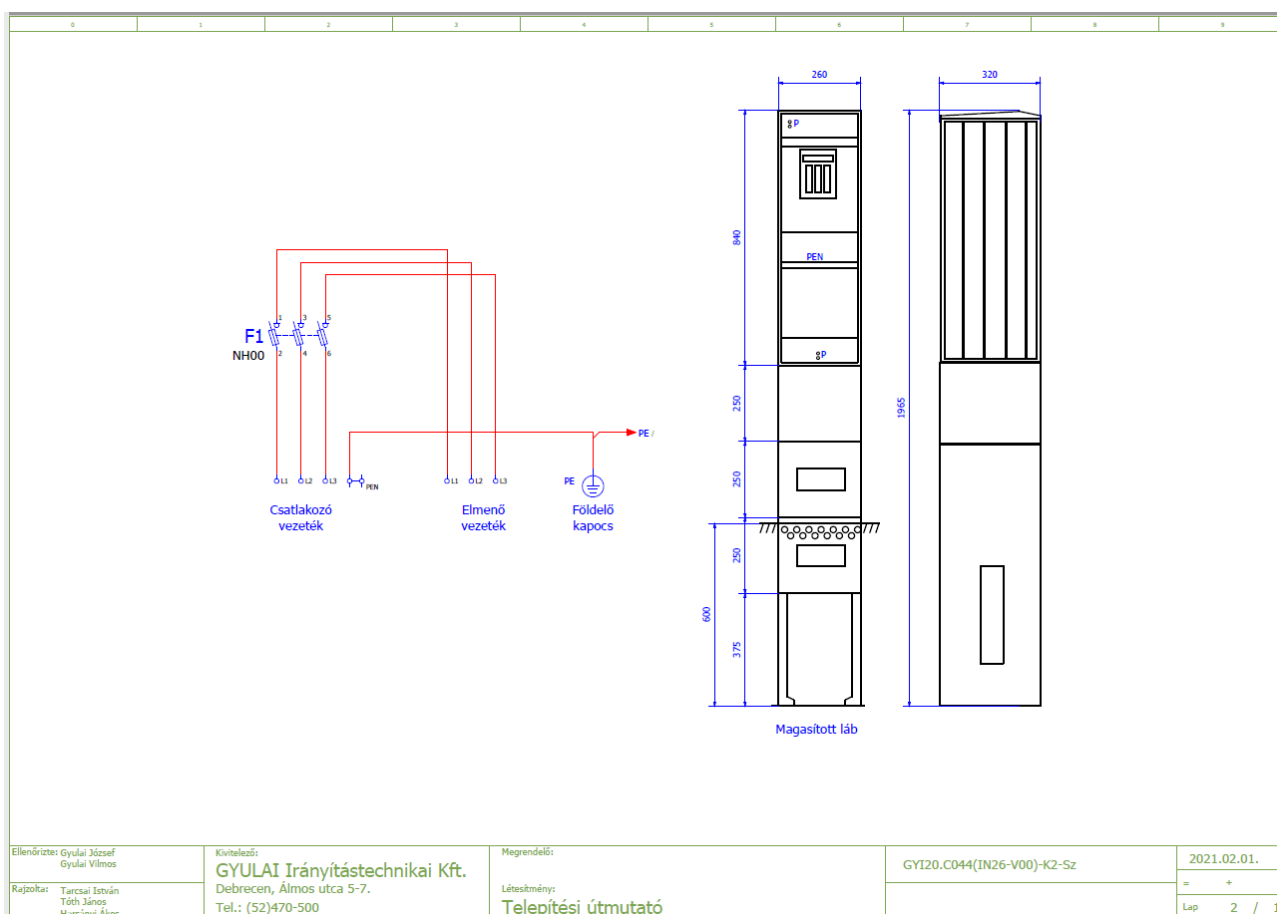

MÉRETLEN KERESZTMETSZETVÁLTÓ SZEKRÉNYEINK

- ✓ Áramszolgáltató kezelésében takarás és plombazár nélkül
- ✓ Fogyasztó kezelésében takarással és plombazárral ellátva

melyek a következő dokumentációkkal kerülnek átadásra a mérőszekrénnyel együtt:

Adattábla (tartalmazza a szekrény azonosítóját, CE jelölést a QR kóddal együtt), Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, EU Megfelelőségi nyilatkozat, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv


Rendszerengedély azonosító:

GYI20.C043(IN40-V2)-K5-Sz


Gyártói típusazonosító:

GYI40-V2

Méretlen keresztmetszetváltó szekrény
NH készülékkel a méretlen oldalon, szabadon álló kivitelben

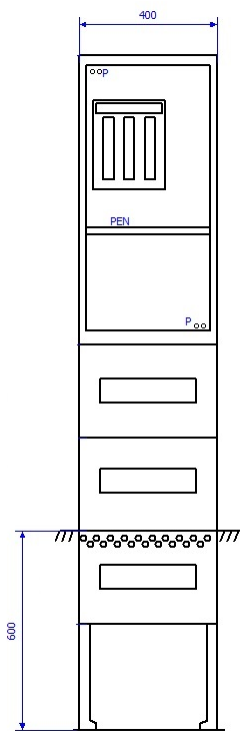

Opcionálisan kérhető:
Mért keresztmetszetváltó szekrény
NH készülékkel a mért oldalon, takarás és plombazár nélkül, szabadon álló kivitelben

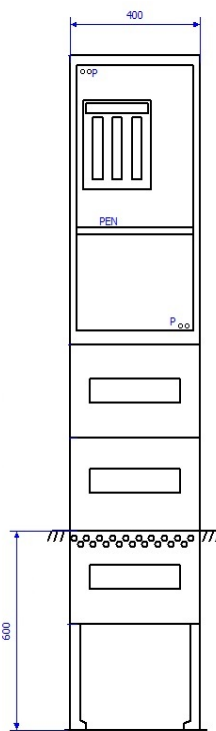


Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.C043	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
IN	Incobex gyártmányú szekrény (IP 44)
40	szekrény mérete, szélessége
V2	vízszintes NH2 késes szakaszoló biztosító aljzat
K5	csatlakozás módja: földkábeles 5-ös kategória
Sz	műszaki kialakítás: szabadon álló

Szekrény mérete: 1965mm x 400mm x 320mm
A szekrény tartalmaz páramegfogó granulátumot.

Szekrény mérete: 1965mm x 400mm x 320mm
A szekrény tartalmaz páramegfogó granulátumot.

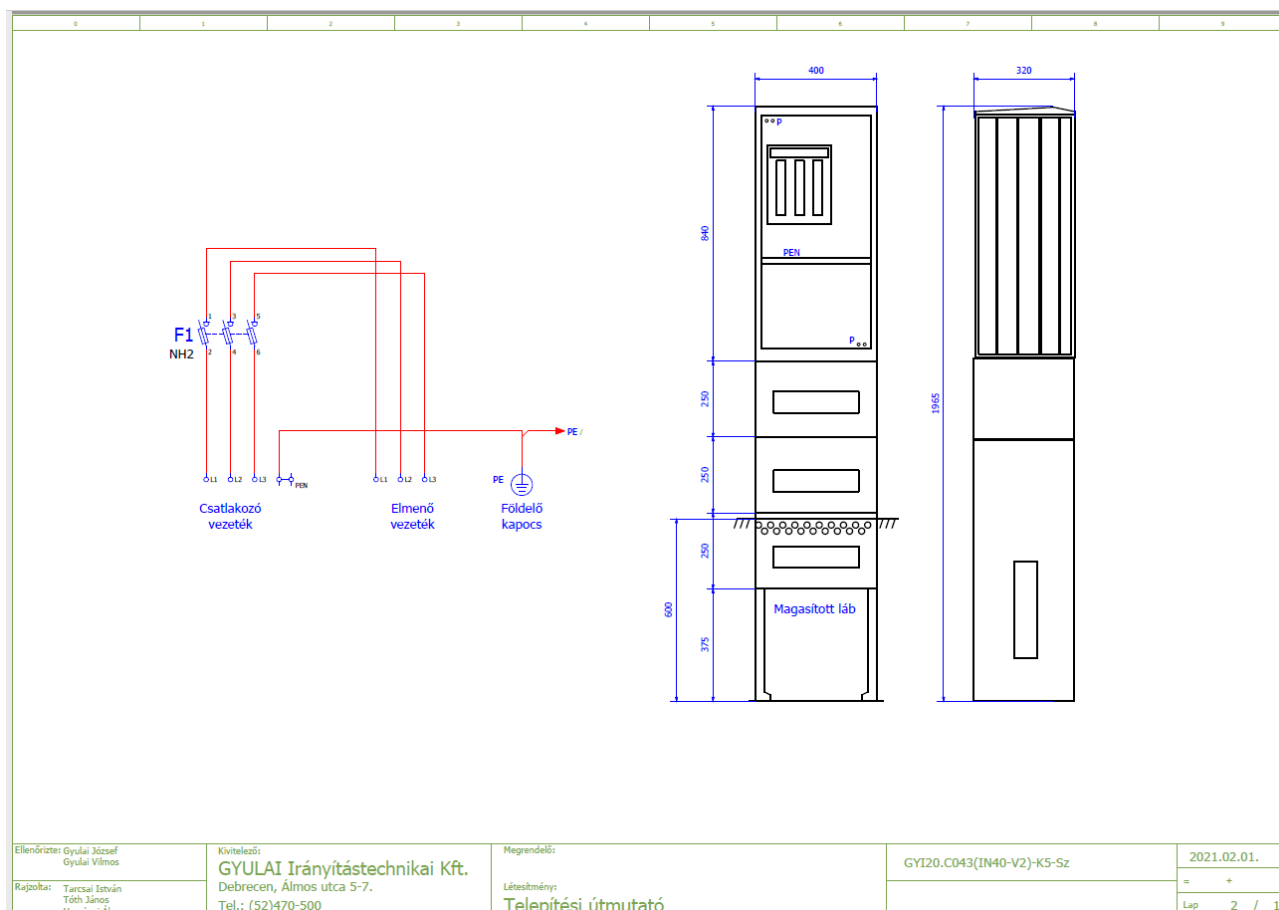

RENDSZERENGEDÉLYES INDIREKT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK



GYI106-K-250A-ig



GYI80+40-K-500A-ig



GYI106-Á-600A-ig



GYI81-K-500A-ig



GYI114-K-500A-ig

A képek illusztrációk!

ELOSZTÓI RENDSZERENGEDÉLYEK

SORSZÁM: RENDSZERENGEDÉLY AZONOSÍTÓ:

GYÁRTÓI TÍPUS AZONOSÍTÓ:

INDIREKT (ÁRAMVÁLTÓS) FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK

1.	GYI20.AS009(IN80VE+40)-K-100A	GYI80+40-K-100A-2/2
2.	GYI20.AS010(IN80VE+40)-K-150A	GYI80+40-K-150A-2/2
3.	GYI20.AS011(IN80VE+40)-K-200A	GYI80+40-K-200A-2/2
4.	GYI20.AS012(IN80VE+40)-K-250A	GYI80+40-K-250A-2/2
5.	GYI20.AS013(IN80VE+40)-K-300A	GYI80+40-K-300A-2D/2D
6.	GYI20.AS014(IN80VE+40)-K-400A	GYI80+40-K-400A-3D/3D
7.	GYI20.AS015(IN80VE+40)-K-500A	GYI80+40-K-500A-3D/3D
8.	GYI20.AS016(IN106HO)-K-100A	GYI106-K-100A-2/1
9.	GYI20.AS017(IN106HO)-K-150A	GYI106-K-150A-2/1
10.	GYI20.AS018(IN106HO)-K-200A	GYI106-K-200A-2/1
11.	GYI20.AS019(IN106HO)-K-250A	GYI106-K-250A-2/1
12.	GYI20.AS020(GS81)-K-100A	GYI81-K-100A-2/2
13.	GYI20.AS022(GS81)-K-150A	GYI81-K-150A-2/2
14.	GYI20.AS024(GS81)-K-200A	GYI81-K-200A-2/2
15.	GYI20.AS026(GS81)-K-250A	GYI81-K-250A-2/2
16.	GYI20.AS028(GS81)-K-300A	GYI81-K-300A-2D/2D
17.	GYI20.AS030(GS81)-K-400A	GYI81-K-400A-3D/3D
18.	GYI20.AS032(GS81)-K-500A	GYI81-K-500A-3D/3D
19.	GYI20.AS021(GS114)-K-100A	GYI114-K-100A-2/2
20.	GYI20.AS023(GS114)-K-150A	GYI114-K-150A-2/2
21.	GYI20.AS025(GS114)-K-200A	GYI114-K-200A-2/2
22.	GYI20.AS027(GS114)-K-250A	GYI114-K-250A-2/2
23.	GYI20.AS029(GS114)-K-300A	GYI114-K-300A-2D/2D
24.	GYI20.AS031(GS114)-K-400A	GYI114-K-400A-3D/3D
25.	GYI20.AS033(GS114)-K-500A	GYI114-K-500A-3D/3D
26.	GYI20.AA034(IN106Q)-Á-400A	GYI106-Á-400A-FK/3D + (PRIMER fogyasztásmérő szekrény)
27.	GYI20.AA035(IN106Q)-Á-500A	GYI106-Á-500A-FK/3D + (PRIMER fogyasztásmérő szekrény)
28.	GYI20.AA036(IN106Q)-Á-630A	GYI106-Á-630A-FK/3D + (PRIMER fogyasztásmérő szekrény)

INDIREKT (ÁRAMVÁLTÓS) FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK

melyek a következő dokumentációkkal kerülnek átadásra a mérőszekrényrel együtt:
Adattábla (tartalmazza a szekrény azonosítóját, CE jelölést a QR kóddal együtt), Egyvonalas kapcsolási rajz,
Telepítési és karbantartási útmutató, EU Megfelelőségi nyilatkozat, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv

Egy felhasználási helyes **100A-tól – 500A-ig Indirekt (Áramváltós) mérés** földkábeles, szabadon álló,
kombinált szekrény kivitelben



A kép illusztráció!

Rendszerengedély azonosítók:	Gyártói típusazonosítók:	Áramerősség:
✓ GYI20.AS009(IN80VE+40)-K-100A	GYI80+40-K-100A-2/2	3 x 100A-ig
✓ GYI20.AS010(IN80VE+40)-K-150A	GYI80+40-K-150A-2/2	3 x 150A-ig
✓ GYI20.AS011(IN80VE+40)-K-200A	GYI80+40-K-200A-2/2	3 x 200A-ig
✓ GYI20.AS012(IN80VE+40)-K-250A	GYI80+40-K-250A-2/2	3 x 250A-ig
✓ GYI20.AS013(IN80VE+40)-K-300A	GYI80+40-K-300A-2D/2D	3 x 300A-ig
✓ GYI20.AS014(IN80VE+40)-K-400A	GYI80+40-K-400A-3D/3D	3 x 400A-ig
✓ GYI20.AS015(IN80VE+40)-K-500A	GYI80+40-K-500A-3D/3D	3 x 500A-ig

Opcionálisan kérhető:

Elmenő oldalon a leágazás(ok) a megrendelő igénye szerint kialakíthatóak a hely kitöltéséig, például a képen található **GYI80+40-K-400A-3D/** megfelelően, vagy bármelyik szakaszoló aljzattal:


- NH00 olvadóbiztosítós szakaszoló
- NH2 olvadóbiztosítós szakaszoló
- NH3 olvadóbiztosítós szakaszoló
- Tűzeseti főkapcsoló (TFK)
- Főkapcsoló (FK)

További információk:

- Mért és méretlen kábelek csatlakoztatása szakaszolóra történik
- Szekrény min. 95 mm² max. 2x240 mm² kábel fogadására alkalmas
- Mért és méretlen oldali csatlakozások alkalmasak alumínium és réz fogadására
- Áramváltók teljesítménye: 2,5VA
- Áramváltó pontossági osztálya: 0,5S
- Csatlakozás módja: földkábeles
- Elhelyezés: Szabadon álló

Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.AS009	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
IN	Incobex gyártmányú szekrény (IP44)
80+40	szekrény mérete, szélessége
VE	függőleges olvadóbiztosítós szakaszoló
K	kombinált szekrény (fogyasztásmérő, áramváltó és fogyasztói elmenő modul)
TFK	tűzeseti főkapcsoló
FK	főkapcsoló
2	3 pólusú NH2 olvadóbiztosító szakaszoló
2D	3 pólusú NH2 olvadóbiztosító szakaszoló, két kábel bekötésére alkalmas
3D	3 pólusú NH3 olvadóbiztosítós szakaszoló, két kábel bekötésére alkalmas
100A-tól	
500A-ig	áramerősség mindennapi 100A-tól 500A-ig

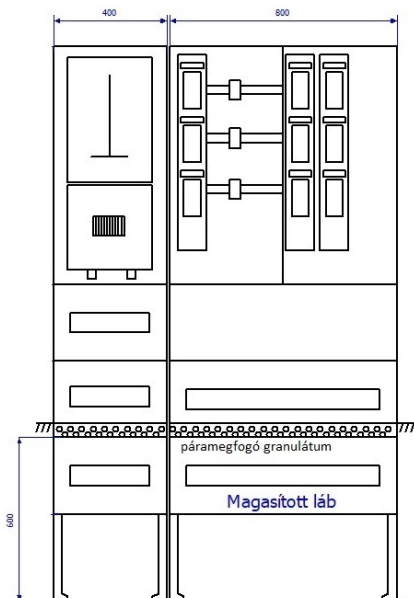


Szekrény mérete: 1965mm x 800mm + 400mm x 320mm
A szekrény tartalmaz páramegfogó granulátumot.

GYI80+40-K-100A-2/2*


GYI80+40-K-150A-2/2

GYI80+40-K-200A-2/2

GYI80+40-K-250A-2/2

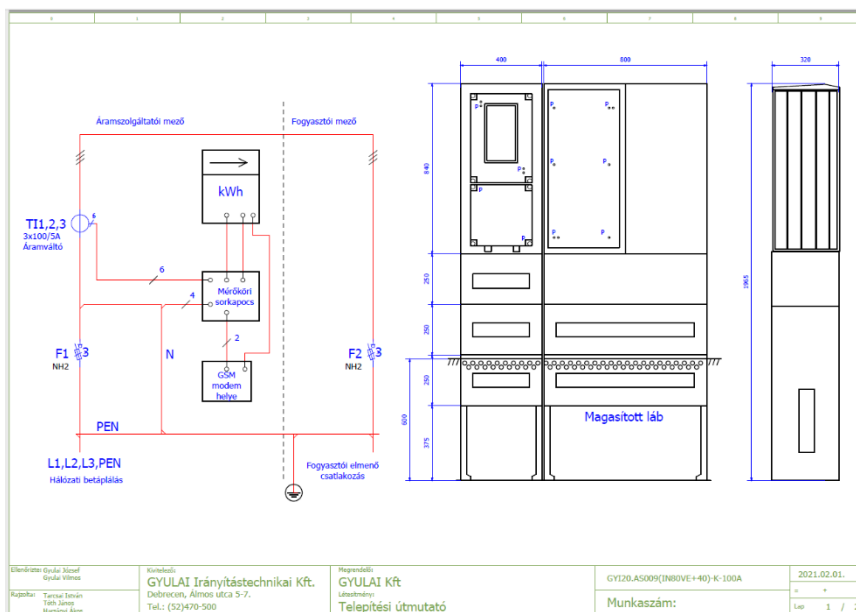


GYI80+40-K-300A-2D/2D

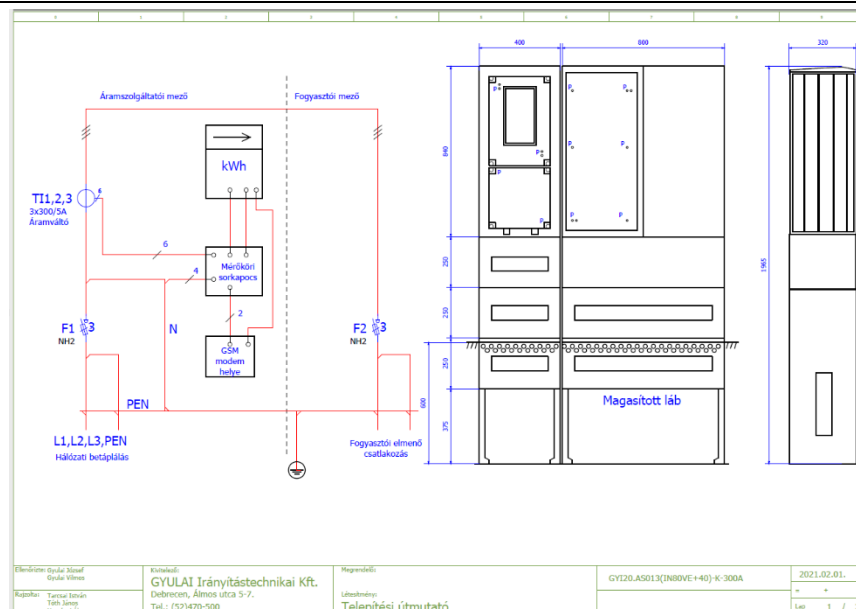

GYI80+40-K-400A-3D/3D

GYI80+40-K-500A-3D/3D*

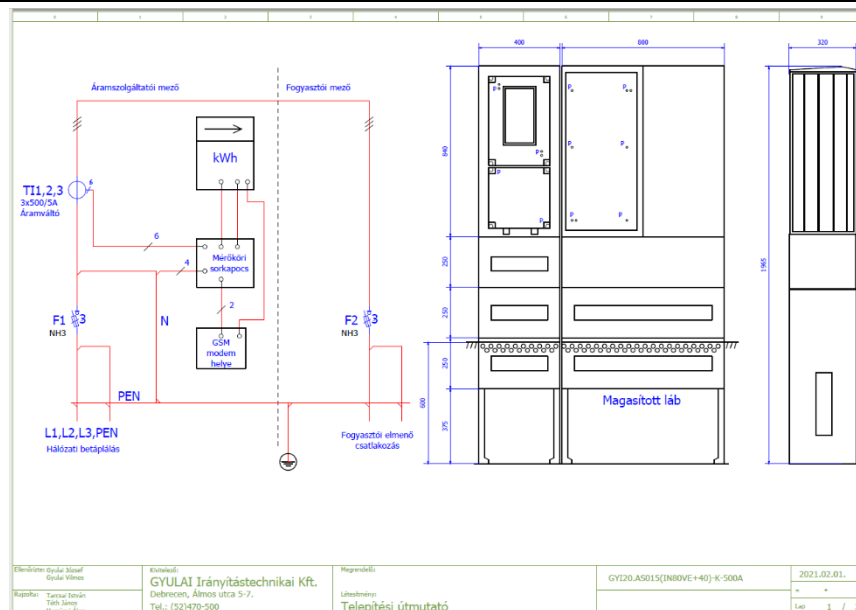

INDIREKT (ÁRAMVÁLTÓS) FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK

melyek a következő dokumentációkkal kerülnek átadásra a mérőszekrénnel együtt:

Adattábla (tartalmazza a szekrény azonosítóját, CE jelölést a QR kóddal együtt), Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, EU Megfelelőségi nyilatkozat, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv

Egy felhasználási helyes **100A-tól – 250A-ig Indirekt (Áramváltós) mérés** földkábeles, szabadon álló, kombinált szekrény kivitelben



Rendszerengedély azonosítók:	Gyártói típusazonosítók:	Áramerősség:
✓ GYI20.AS016(IN106HO)-K-100A	GYI106-K-100A-2/1	3 x 100A-ig
✓ GYI20.AS017(IN106HO)-K-150A	GYI106-K-150A-2/1	3 x 150A-ig
✓ GYI20.AS018(IN106HO)-K-200A	GYI106-K-200A-2/1	3 x 200A-ig
✓ GYI20.AS019(IN106HO)-K-250A	GYI106-K-250A-2/1	3 x 250A-ig

Opcionálisan kérhető:

Elmenő oldalon a leágazás(ok) a megrendelő igénye szerint kialakíthatóak a hely kitöltéséig, például a képen található **GYI106-K-200A-2/1** megfelelően.

- NH00 vízszintes olvadóbiztosítós szakaszoló
- NH1 vízszintes olvadóbiztosítós szakaszoló
- Tűzeseti főkapcsoló (TFK)
- Főkapcsoló (FK)
- Sorkapocs (SK)
- Túlfeszültségvédelem (TF)


További információk:

- Mért és méretlen kábelek csatlakoztatása szakaszolóra történik
- Szekrény min. 95 mm² max. 240 mm² kábel fogadására alkalmas
- Mért és méretlen oldali csatlakozások alkalmasak alumínium és réz fogadására
- Áramváltók teljesítménye: 2,5VA
- Áramváltók pontossági osztálya: 0,5S
- Csatlakozás módja: földkábeles
- Elhelyezés: Szabadon álló

Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.AS016	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
IN	Incobex gyártmányú szekrény (IP44)
106	szekrény mérete, szélessége
HO	vízszintes olvadóbiztosítós szakaszoló
K	kombinált szekrény (fogyasztásmérő, áramváltó és fogyasztói elmenő modul)
TFK	tűzeseti főkapcsoló
FK	főkapcsoló
SK	sorkapocs
TF	túlfeszültségvédelem
1	3 pólusú NH1 olvadóbiztosító szakaszoló
2	3 pólusú NH2 olvadóbiztosító szakaszoló
100A-tól	
250A-ig	áramerősség mindennapszaki 100A-tól 250A-ig

Szekrény mérete: 1965mm x 1060mm x 320mm
A szekrény tartalmaz páramegfogyó granulátumot.

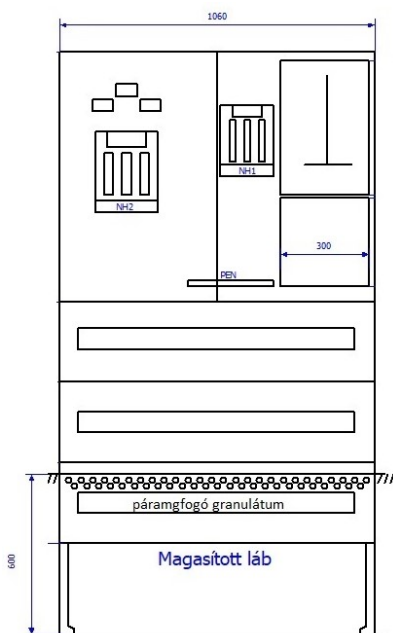


GYI106-K-100A-2/1*

GYI106-K-150A-2/1

GYI106-K-200A-2/1

GYI106-K-250A-2/1

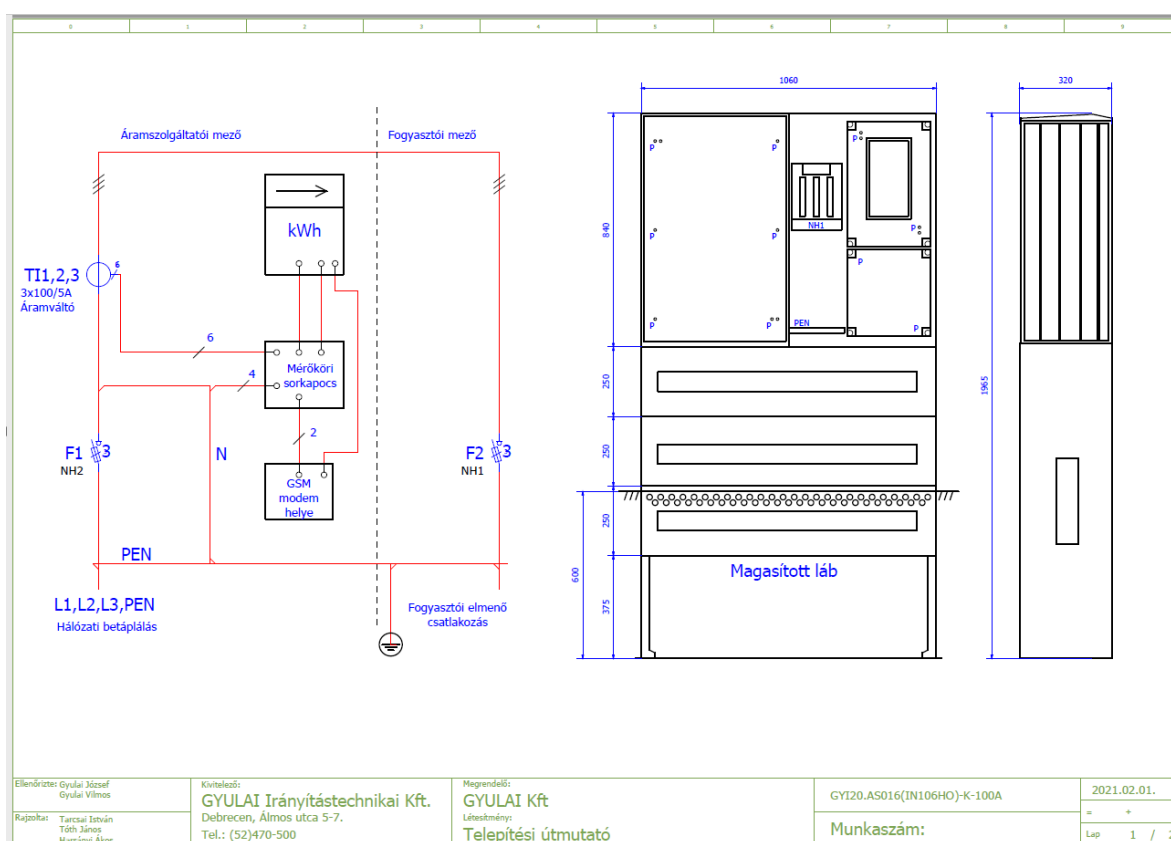

INDIREKT (ÁRAMVÁLTÓS) FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK

melyek a következő dokumentációkkal kerülnek átadásra a mérőszekrénnel együtt:

Adattábla (tartalmazza a szekrény azonosítóját, CE jelölést a QR kóddal együtt), Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, EU Megfelelőségi nyilatkozat, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv

Egy felhasználási helyes **100A-tól – 500A-ig Indirekt (Áramváltós) mérés** földkábeles, szabadon álló, kombinált szekrény kivitelben



Rendszerengedély azonosítók:

- ✓ GYI20.AS020(GS81)-K-100A
- ✓ GYI20.AS022(GS81)-K-150A
- ✓ GYI20.AS024(GS81)-K-200A
- ✓ GYI20.AS026(GS81)-K-250A
- ✓ GYI20.AS028(GS81)-K-300A
- ✓ GYI20.AS030(GS81)-K-400A
- ✓ GYI20.AS032(GS81)-K-500A

Gyártói típusazonosítók:

- GYI81-K-100A-2/2
- GYI81-K-150A-2/2
- GYI81-K-200A-2/2
- GYI81-K-250A-2/2
- GYI81-K-300A-2D/2D
- GYI81-K-400A-3D/3D
- GYI81-K-500A-3D/3D

Áramerősség:

- 3 x 100A-ig
- 3 x 150A-ig
- 3 x 200A-ig
- 3 x 250A-ig
- 3 x 300A-ig
- 3 x 400A-ig
- 3 x 500A-ig

Opcionálisan kérhető:

Elmenő oldalon a leágazás(ok) a megrendelő igénye szerint kialakíthatóak a hely kitöltéséig, például a képen található **GYI81-K-200A-2/2** megfelelően.


- NH00 olvadóbiztosítós szakaszoló
- NH1 olvadóbiztosítós szakaszoló
- NH2 olvadóbiztosítós szakaszoló
- NH3 olvadóbiztosítós szakaszoló

További információk:

- Mért és méretlen kábelek csatlakoztatása szakaszolóra történik
- Szekrény min. 95 mm² max. 2x240 mm² kábel fogadására alkalmas
- Mért és méretlen oldali csatlakozások alkalmasak alumínium és réz fogadására
- Áramváltók teljesítménye: 2,5VA
- Áramváltók pontossági osztálya: 0,5S
- Csatlakozás módja: földkábeles
- Elhelyezés: Szabadon álló

Jelmagyarázat:

- | | |
|-----------------|---|
| GYI | GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód |
| 20.AS020 | rendszerengedély típusazonosító sorszáma |
| GS | GSAB gyártmányú szekrény (IP44) |
| 81 | szekrény mérete, szélessége |
| K | kombinált szekrény (fogyasztásmérő, áramváltó és fogyasztói elmenő modul) |
| 2 | 3 pólusú NH2 olvadóbiztosító szakaszoló |
| 2D | 3 pólusú NH2 olvadóbiztosító szakaszoló, két kábel bekötésére alkalmas |
| 3D | 3 pólusú NH3 olvadóbiztosító szakaszoló, két kábel bekötésére alkalmas |
| 100A-tól | |
| 500A-ig | áramerősség mindennapszaki 100A-tól 500A-ig |

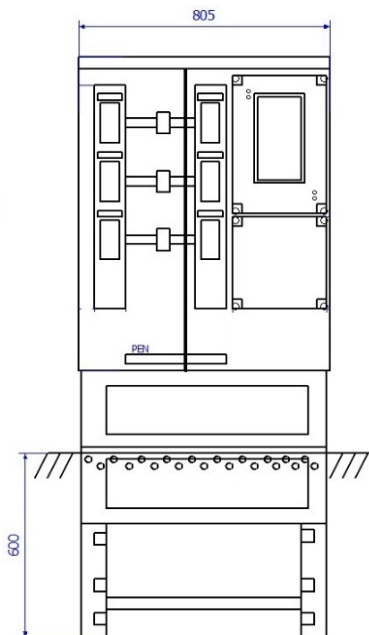


Szekrény mérete: 1890mm x 805mm x 320mm
A szekrény tartalmaz páramegfogó granulátumot.

GYI81-K-100A-2/2*


GYI81-K-150A-2/2

GYI81-K-200A-2/2

GYI81-K-250A-2/2

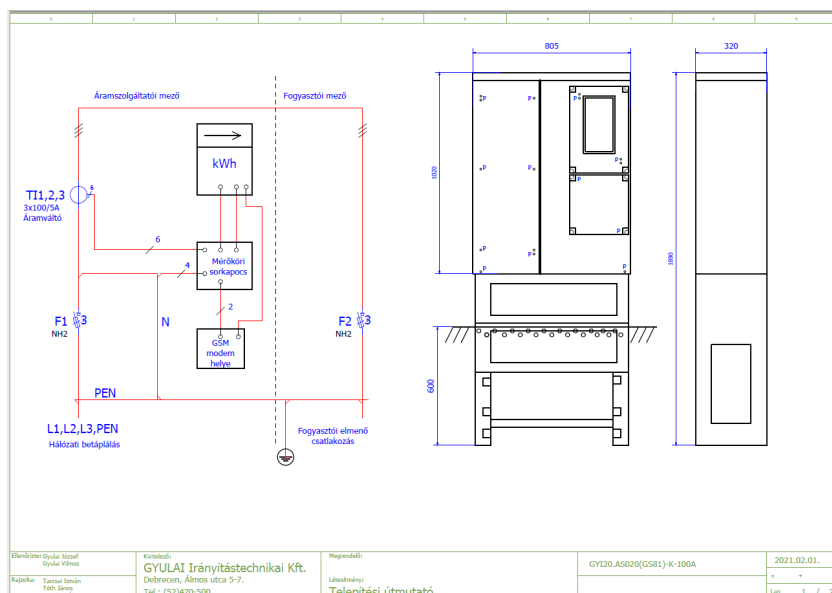


GYI81-K-300A-2D/2D

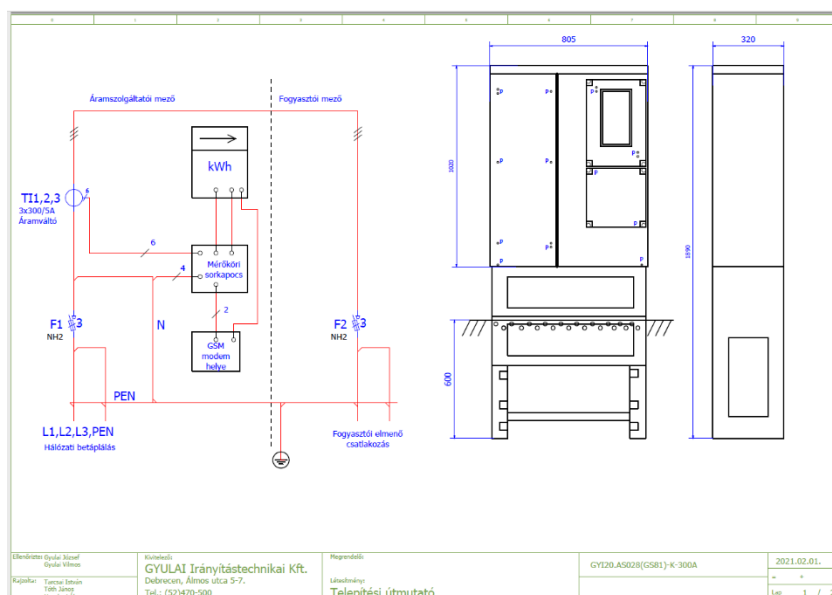

GYI81-K-400A-3D/3D

GYI81-K-500A-3D/3D*

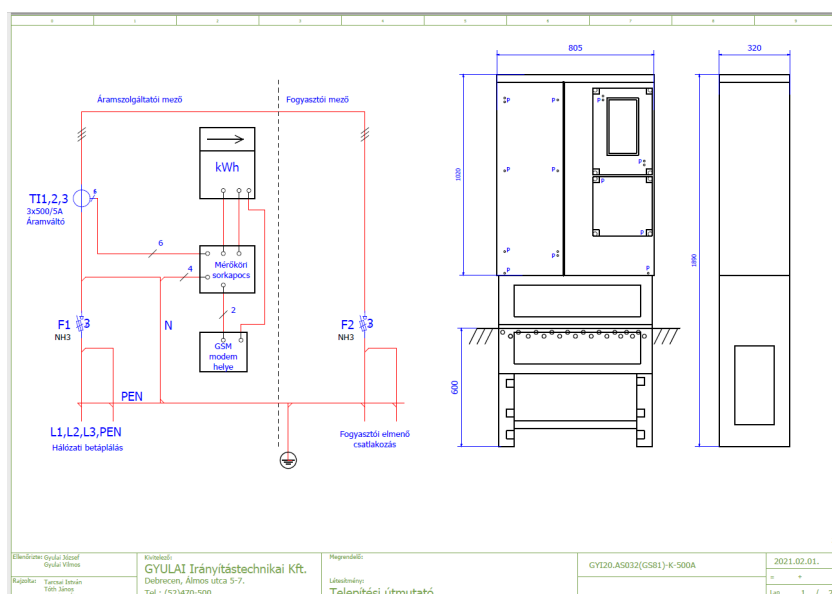

INDIREKT (ÁRAMVÁLTÓS) FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK


melyek a következő dokumentációkkal kerülnek átadásra a mérőszekrényrel együtt:

Adattábla (tartalmazza a szekrény azonosítóját, CE jelölést a QR kóddal együtt), Egyvonalas kapcsolási rajz, Telepítési és karbantartási útmutató, EU Megfelelőségi nyilatkozat, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv

Egy felhasználási helyes **100A-tól – 500A-ig Indirekt (Áramváltós) mérés** földkábeles, szabadon álló, kombinált szekrény kivitelben



A kép illusztráció!

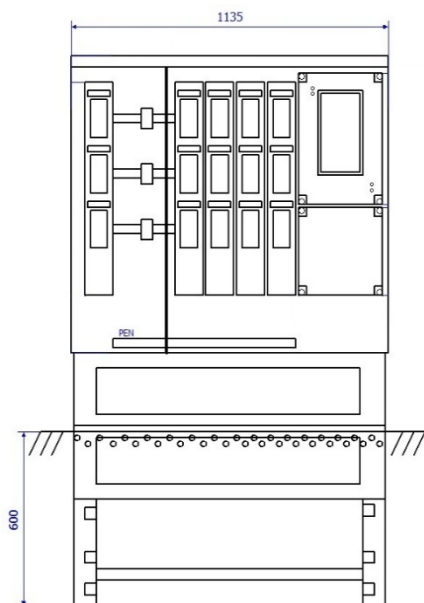

Rendszerengedély azonosítók:	Gyártói típusazonosítók:	Áramerősség:
✓ GYI20.AS021(GS114)-K-100A	GYI114-K-100A-2/2	3 x 100A-ig
✓ GYI20.AS023(GS114)-K-150A	GYI114-K-150A-2/2	3 x 150A-ig
✓ GYI20.AS025(GS114)-K-200A	GYI114-K-200A-2/2	3 x 200A-ig
✓ GYI20.AS027(GS114)-K-250A	GYI114-K-250A-2/2	3 x 250A-ig
✓ GYI20.AS029(GS114)-K-300A	GYI114-K-300A-2D/2D	3 x 300A-ig
✓ GYI20.AS031(GS114)-K-400A	GYI114-K-400A-3D/3D	3 x 400A-ig
✓ GYI20.AS033(GS114)-K-500A	GYI114-K-500A-3D/3D	3 x 500A-ig

Optionálisan kérhető:

Elmenő oldalon a leágazás(ok) a megrendelő igénye szerint kialakíthatóak a hely kitöltéséig, például a képen található **GYI114-K-250A-2/2-2-2-2** megfelelően.

- NH00 olvadóbiztosítós szakaszoló
- NH1 olvadóbiztosítós szakaszoló
- NH2 olvadóbiztosítós szakaszoló
- NH3 olvadóbiztosítós szakaszoló

Kérhető kapcsolóval 100A-től 500A-ig:

- Tűzeseti kapcsolóval (pl.: GYI114-K-100A-2/TFK)
- Főkapcsolóval (pl.: GYI114-K-100A-2/FK)

Kérhető továbbá késes olvadóbiztosítós terheléskapcsolóval 100A-től 500A-ig:

- Tűzeseti főkapcsolóval (pl.: GYI114-K-100A-2/(KTFK))
- Főkapcsolóval (pl.: GYI114-K-100A-2/KFK)

További információk:

- Mért és méretlen kábelek csatlakoztatása szakaszolóra történik
- Szekrény min. 95 mm² max. 2x240 mm² kábel fogadására alkalmas
- Mért és méretlen oldali csatlakozások alkalmasak alumínium és réz fogadására
- Áramváltók teljesítménye: 2,5VA
- Áramváltók pontossági osztálya: 0,5S
- Csatlakozás módja: földkábeles
- Elhelyezés: Szabadon álló

Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.AS021	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
GS	GSAB gyártmányú szekrény
114	szekrény mérete, szélessége
K	kombinált szekrény (fogyasztásmérő, áramváltó és fogyasztói elmenő modul)
2	3 pólusú NH2 olvadóbiztosítós szakaszoló
2D	3 pólusú NH2 olvadóbiztosítós szakaszoló, két kábel bekötésére alkalmas
3D	3 pólusú NH3 olvadóbiztosítós szakaszoló, két kábel bekötésére alkalmas
TFK	tűzeseti kapcsoló
FK	főkapcsoló
100A-től	
500A-ig	áramerősség mindennapszaki 100A-től 500A-ig

Szekrény mérete: 1890mm x 1135mm x 320mm


A szekrény tartalmaz páramegfogó granulátumot.

GYI114-K-100A-2/2*


GYI114-K-150A-2/2

GYI114-K-200A-2/2

GYI114-K-250A-2/2

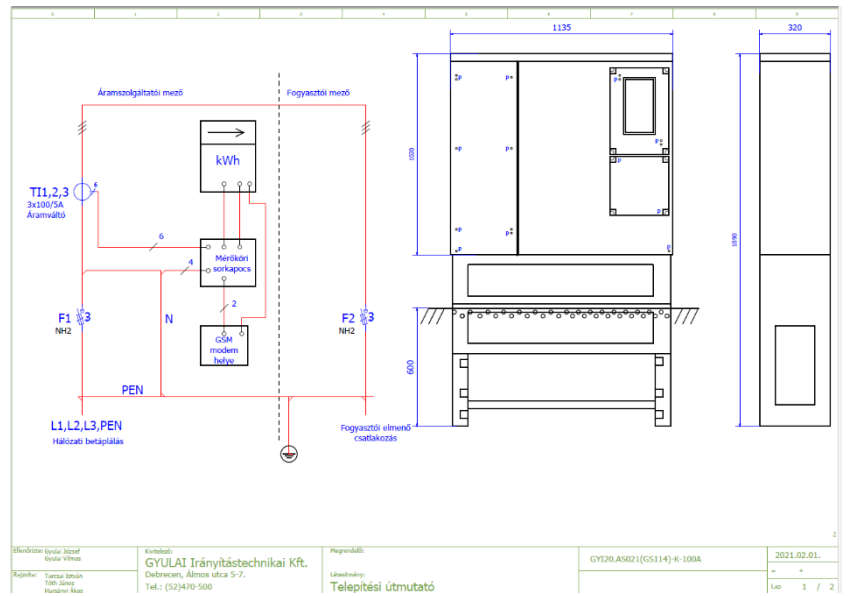


GYI114-K-300A-2D/2D

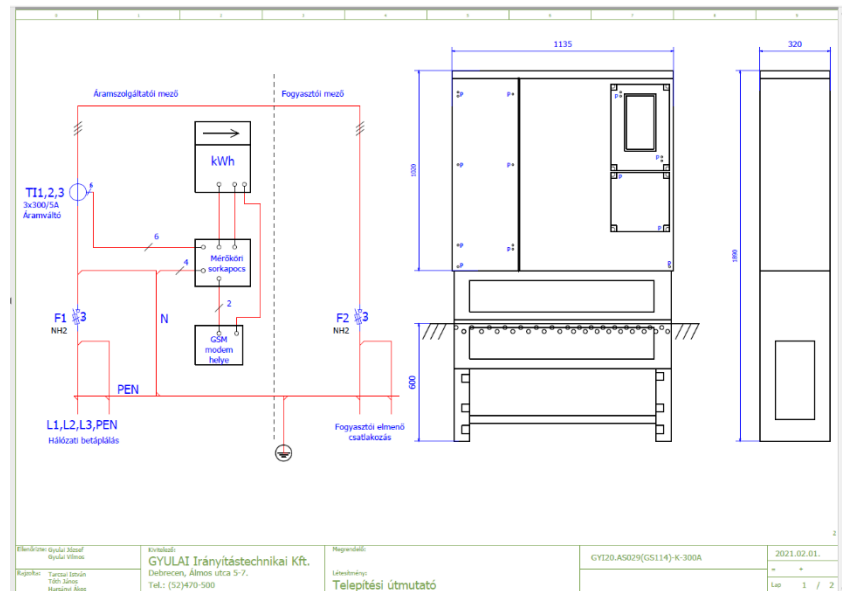

GYI114-K-400A-3D/3D


GYI114-K-500A-3D/3D*

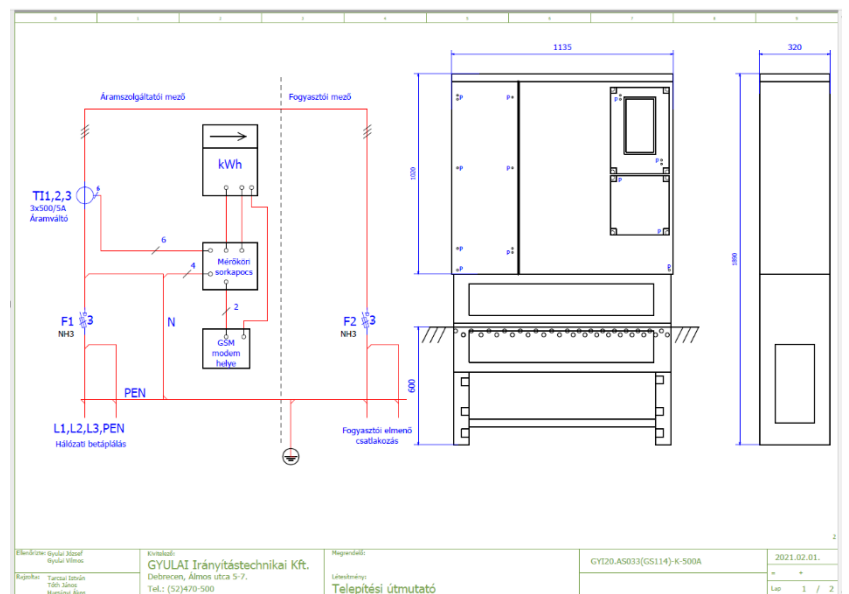


INDIREKT (ÁRAMVÁLTÓS, MEGSZAKÍTÓS) FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK

melyek a következő dokumentációkkal kerülnek átadásra a mérőszekrénnyel együtt:
Adattábla (tartalmazza a szekrény azonosítóját, CE jelölést a QR kóddal együtt), Egyvonalas kapcsolási rajz,
Telepítési és karbantartási útmutató, EU Megfelelőségi nyilatkozat, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv

Indirekt Áramváltó modul 400A-tól – 630A-ig földkábeles, szabadon álló kivitelben

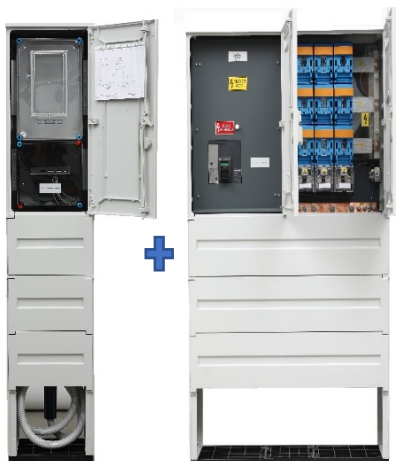

A kép illusztráció!

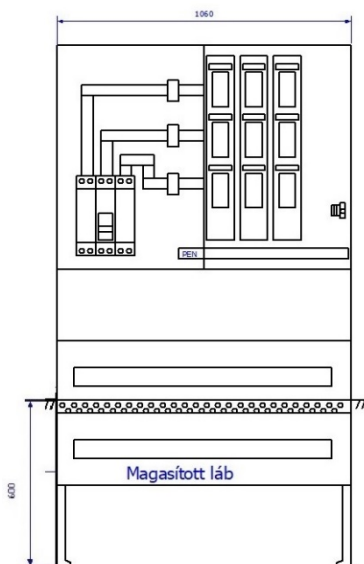

Rendszerengedély azonosítók:

- ✓ GYI20.AA034(IN106Q)-Á-400A
- ✓ GYI20.AA035(IN106Q)-Á-500A
- ✓ GYI20.AA036(IN106Q)-Á-630A

Gyártói típusazonosítók:

- GYI106-Á-400A-FK/3D
- GYI106-Á-500A-FK/3D
- GYI106-Á-630A-FK/3D

Áramerősség:

- 3 x 400A-ig
- 3 x 500A-ig
- 3 x 630A-ig

Optionálisan kérhető:

Elmenő oldalon a leágazás(ok) a megrendelő igénye szerint kialakítható a hely kitöltéséig, például a képen található **GYI106-Á-400A-FK/** megfelelően.

- NH2 olvadóbiztosítós szakaszoló
- NH3 olvadóbiztosítós szakaszoló
- Tűzeseti főkapcsoló (TFK)
- MX kioldó (MX)

Szükséges hozzá mérőmodul, az alábbiak választhatóak:

AM - Áramváltós különálló mérőmodul:

- GYIH50-F-PRIMER („A” modul)
- GYIR60-F-PRIMER („B” modul)
- GYI40-F-PRIMER („C” modul)

További információk:

- Szekrény min. 95 mm² max. 2x240 mm² kábel fogadására alkalmas
- Mért és méretlen oldali csatlakozások alkalmasak alumínium és réz fogadására
- Áramváltók teljesítménye: 5VA
- Áramváltók pontossági osztálya: 0,5S
- Csatlakozás módja: földkábeles
- Elhelyezés: Szabadon álló

Jelmagyarázat:


- GYI** GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
- 20.AA034** rendszerengedély típusazonosító sorszáma
- IN** Incobex gyártmányú szekrény (IP44)
- 81** szekrény mérete, szélessége
- K** kombinált szekrény (fogyasztásmérő, áramváltó és fogyasztói elmenő modul)
- TFK** tűzeseti főkapcsoló
- MX** mx kioldó
- Q** megszakító
- Á** áramváltó modul
- 3D** 3 pólusú NH3 olvadóbiztosítós szakaszoló, két kábel bekötésére alkalmas
- 400A-tól**
- 630A-ig** áramerősség mindennapszaki 400A-tól 630A-ig

Szekrény mérete: 1965mm x 1060mm x 320mm
A szekrény tartalmaz páramegfogó granulátumot.

GYI106-Á-400A-FK/3D

GYI106-Á-500A-FK/3D

GYI106-Á-630A-FK/3D*

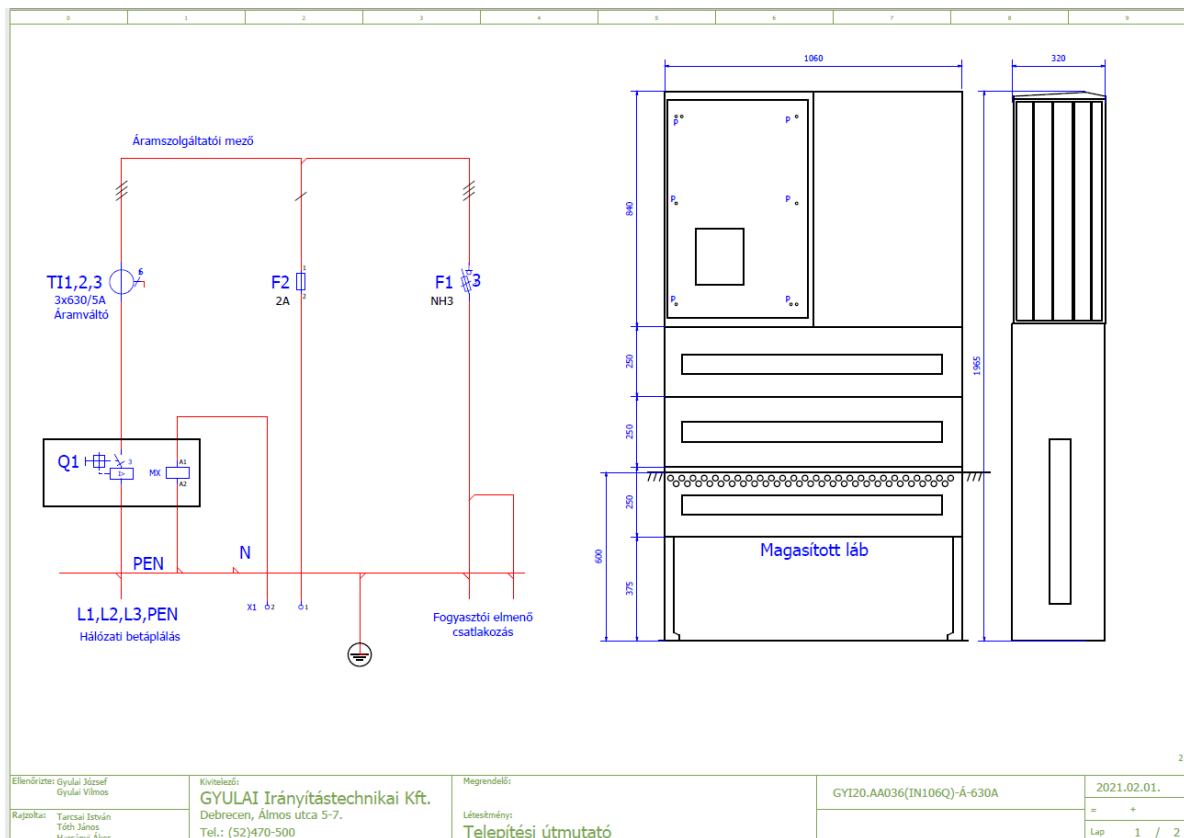

RENDSZERENGEDÉLYES ÁRAMVÁLTÓS FOGYASZTÁSMÉRŐ MODULJAINK

„C” modul



GYI40-F-PRIMER

„A” modul



GYIH50-F-PRIMER

„B” modul



GYIR60-F-PRIMER

A képek illusztrációk!

ELOSZTÓI RENDSZERENGEDÉLYEK

SORSZÁM: **RENDSZERENGEDÉLY AZONOSÍTÓ:** **GYÁRTÓI TÍPUS AZONOSÍTÓ:**

PRIMER FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEINK

- | | | |
|----|----------------------------|-----------------|
| 1. | GYI20.AM037(HA50-PRIMER)-F | GYIH50-F-PRIMER |
| 2. | GYI20.AM038(RI60-PRIMER)-F | GYIR60-F-PRIMER |
| 3. | GYI20.AM039(IN40-PRIMER)-F | GYI40-F-PRIMER |

INDIREKT (ÁRAMVÁLTÓS) FOGYASZTÁSMÉRŐ MODULJAINK

melyek a következő dokumentációkkal kerülnek átadásra a mérőszekrényrel együtt:

Adattábla (tartalmazza a szekrény azonosítóját, CE jelölést a QR kóddal együtt), Egyvonalas kapcsolási rajz,

Telepítési és karbantartási útmutató, EU Megfelelőségi nyilatkozat, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv

Rendszerengedély azonosító:

GYI20.AM037(HA50-PRIMER)-F

Gyártói típusazonosító:

GYIH50-F-PRIMER


Egy felhasználási helyes

Indirekt (Áramváltós) mérő modul

függőleges elrendezéssel földkábeles, felületre szerelt kivitelben

Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.AM037	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
HA	Hager gyártmányú szekrény (IP54 poliészter)
50	szekrény mérete, szélessége
F	fogyasztásmérő modul

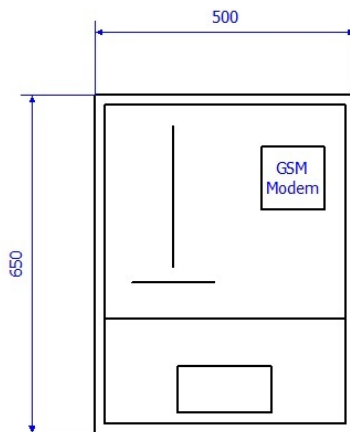

„A” modul



Alkalmazás: kültér, beltér

szekrény mérete: 650mm x 500mm x 250mm

Rendszerengedély azonosító:

GYI20.AM038(RI60-PRIMER)-F

Gyártói típusazonosító:

GYIR60-F-PRIMER


Egy felhasználási helyes

Indirekt (Áramváltós) mérő modul

vízszintes elrendezéssel földkábeles, felületre szerelt kivitelben

Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.AM038	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
RI	Rittal gyártmányú szekrény (IP54 acéllemez)
60	szekrény mérete, szélessége
F	fogyasztásmérő modul

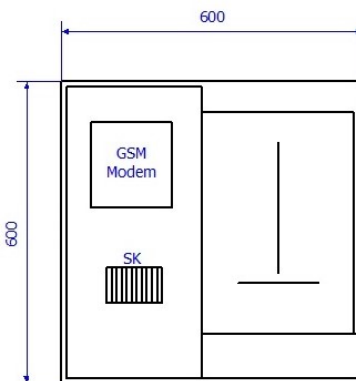

„B” modul



Alkalmazás: kültér, beltér

szekrény mérete: 600mm x 600mm x 250mm

Opcionálisan kérhető rozsdamentes esővédőtetővel

Rendszerengedély azonosító:

GYI20.AM039(IN40-PRIMER)-F

Gyártói típusazonosító:

GYI40-F-PRIMER

Egy felhasználási helyes

Indirekt (Áramváltós) mérő modul függőleges elrendezéssel földkábeles, szabadon álló kivitelben


Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.AM039	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
IN	Incobex gyártmányú szekrény (IP44)
40	szekrény mérete, szélessége
F	fogyasztásmérő modul

Alkalmazás: kültér

szekrény mérete: 1965mm x 400mm x 320mm


A szekrény tartalmaz páramegfogó granulátumot.

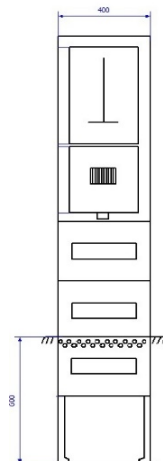


„C” modul




GYIH50-F-PRIMER

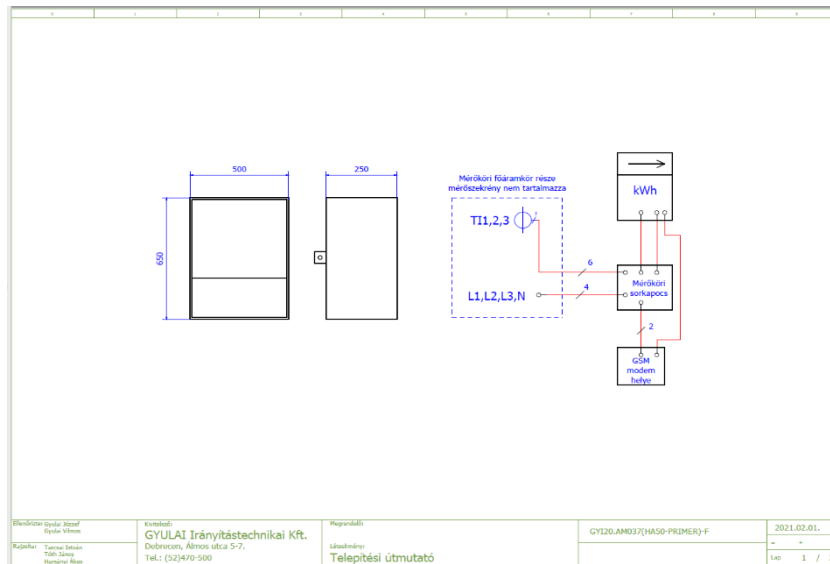

GYIR60-F-PRIMER

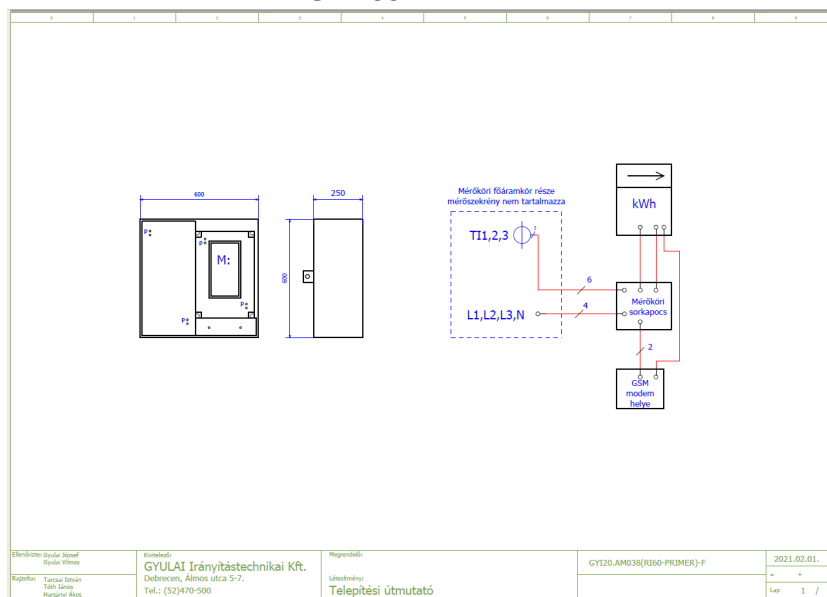

GYI40-F-PRIMER

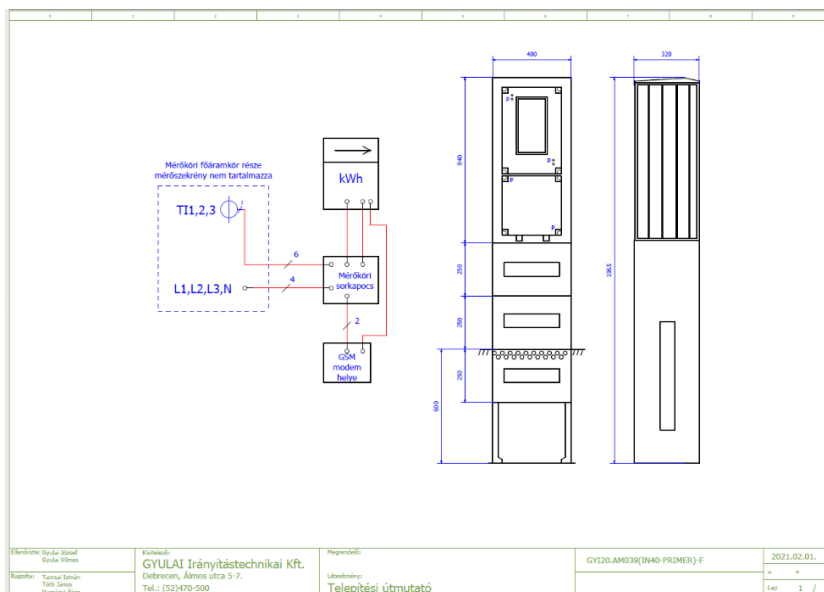

INDIREKT - ÁRAMVÁLTÓS, FOGYASZTÁSMÉRŐ MODULJAINK MEGSZAKÍTÓS FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNNYEL

melyek a következő dokumentációkkal kerülnek átadásra a mérőszekrénnel együtt:

Adattábla (tartalmazza a szekrény azonosítóját, CE jelölést a QR kóddal együtt), Egyvonalas kapcsolási rajz,
Telepítési és karbantartási útmutató, EU Megfelelőségi nyilatkozat, Felhasználói tájékoztató, Darabvizsgálati jegyzőkönyv

Indirekt Áramváltó mérőmoduljaink Megszakítós fogyasztásmérő szekrénnel 400A-tól 630A-ig
földkábeles, szabadon álló kivitelben

Az áramváltó modulok telepíthetőek:

- **Közvetlen a mérőszekrény mellé:**

„C” modul

GYI40-F-PRIMER



Rendszerengedély azonosítók:

- ✓ GYI20.AA034(IN106Q)-Á-400A
- ✓ GYI20.AA035(IN106Q)-Á-500A
- ✓ GYI20.AA036(IN106Q)-Á-630A

Gyártói típusazonosítók:

- GYI106-Á-400A-FK/3D
- GYI106-Á-500A-FK/3D
- GYI106-Á-630A-FK/3D

Áramerősség:

- 3 x 400A-ig
- 3 x 500A-ig
- 3 x 630A-ig

AM - Áramváltós különálló mérőmodul:

- ✓ GYI20.AM037(HA50-PRIMER)-F
- ✓ GYI20.AM038(RI60-PRIMER)-F
- ✓ GYI20.AM039(IN40-PRIMER)-F

„A” modul GYIH50-F-PRIMER

„B” modul GYIR60-F-PRIMER

„C” modul GYI40-F-PRIMER

További információk:

- Az áramváltó teljesítmény értékét a mérőszekrény és a PRIMER mérő modul (A, B vagy C) távolsága határozza meg! Pl.: a 1,5VA-nél közvetlen a mérőszekrény mellé szükséges telepíteni, 5VA-nél a mérőszekrények közötti távolság max. 12 méter lehet.
- Csatlakozás módja: földkábeles
- Elhelyezés: „A” és „B” PRIMER modul tartószerkezetre vagy felületre szerelve
- „C” PRIMER modul szabadon álló
- A megszakító szekrényénél a leágazás(ok) a megrendelő igénye szerint kialakítható a hely kitöltéséig, például: MX kioldó (MX), Tűzeseti főkapcsoló (FK)
- Opcionálisan kérhető rozsdamentes esővédőtetővel a „B” PRIMER modul

- **Tartószerkezetre, vagy felületre szerelve:**

„A” modul

GYIH50-F-PRIMER



„B” modul

GYIR60-F-PRIMER



Jelmagyarázat:

GYI	GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
20.AA034	rendszerengedély típusazonosító sorszáma
IN	Incobex gyártmányú szekrény (IP44)
HA	Hager gyártmányú szekrény (IP54 poliészter)
RI	Rittal gyártmányú szekrény (IP54 acéllemez)
106	szekrény mérete, szélessége
K	kombinált szekrény (fogy.mérő, áramváltó és fogyasztói elmenő modul)
Á	áramváltó modul
FK	tűzeseti főkapcsoló
MX	mx kioldó
Q	megszakító
3D	3 pólusú NH3 olvadóbiztosítós szakaszoló, két kábel bekötésére alkalmas
400A-től	
630A-ig	áramerősség mindennapszaki 400A-től 630A-ig

Szekrény méretek:

GYI106-Á-400A-tól 630A-ig	1965mm x 1060mm x 320mm
GYIH50-F-PRIMER	650mm x 500mm x 250mm
GYIR60-F-PRIMER	600mm x 600mm x 250mm
GYI40-F-PRIMER	1965mm x 400mm x 320mm

- **Opcionálisan kérhető:**

Rozsdamentes esővédőtetővel:

„B” modul

GYIR60-F-PRIMER



INDIREKT - ÁRAMVÁLTÓS, FOGYASZTÁSMÉRŐ MODULJAINK VÁLASZTHATÓAK BETONHÁZAS TRANSZFORMÁTOR ÁLLOMÁS FOGYASZTÁSMÉRÉSÉHEZ

Telepíthető közvetlen a transzformátor állomás mellé: „C” modul

Gyártói típusazonosító: **GYI40-F-PRIMER**

Rendszerengedély azonosító: **GYI20.AM039(IN40-PRIMER)-F**

Alkalmazás: szabadon álló, kültéri használatra alkalmas
szekrény mérete: 1965mmx400mmx320mm

A szekrény tartalmaz páramegfogó granulátumot

Ha ellenőrző fogyasztásmérő szükséges, akkor 2db mérőszekrényt szükséges telepíteni!



Telepíthető tartószerkezetre, vagy felületre szerelve:

„A” modul

Gyártói típusazonosító: **GYIH50-F-PRIMER**

Rendszerengedély azonosító: **GYI20.AM037(HA50-PRIMER)-F**



Alkalmazás: beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas
Szekrény mérete: 650mm x 500mm x 250mm

„B” modul

Gyártói típusazonosító: **GYIR60-F-PRIMER**


Rendszerengedély azonosító: **GYI20.AM038(RI60-PRIMER)-F**



Alkalmazás: beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas
Szekrény mérete: 600mm x 600mm x 250mm
Opcionálisan kérhető rozsdamentes esővédőtetővel

600A-tól 3200A-ig TERVEZŐI SEGÉDLET

Ha a mérő kívül van, akkor 600mm hely áll rendelkezésre a biztosító aljazok elhelyezésére

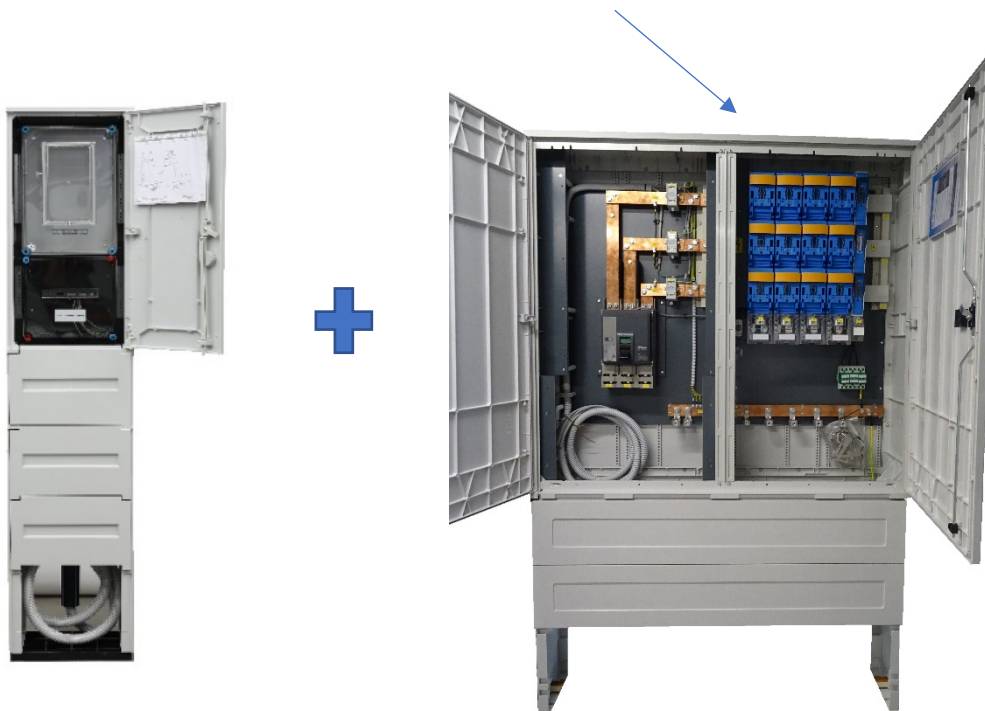

Ha a mérő belül van, akkor 300mm hely áll rendelkezésre a biztosító aljzatok elhelyezésére



TERVEZŐI SEGÉDLET

Típusok:

GY-R-600A
GY-R-750A
GY-R-800A
GY-R-1000A
GY-R-1250A
GY-R-1600A
GY-R-2000A
GY-R-2500A
GY-R-3000A

Jelmagyarázat:

GY GYULAI Irányítástechnikai Kft. gyártói kód
R Rittal gyártmányú fém szekrény
A áramerősség áttétele



Árajánlat vagy egyéb műszaki kérdésekkel kapcsolatban hívja az alábbi elérhetőséget:

Műszaki kapcsolattartó a GYULAI Kft. részéről: Tarcsai István (20) 260-4635

Nagy Tibor (52) 470-500/113 mellék


ELOSZTÓI RENDSZERENGEDÉLY

Az MS-09-12-v08 Fogyasztásmérőhely tokozatok szekrények direkt, azaz közvetlen csatlakozású méréssel rendelkező felhasználók részére kidolgozott dokumentum követelményrendszere alapján az alábbi termékekre

A bemutatott dokumentumok alapján a gyártó által előírt követelmények betartása mellett áramhálózati felhasználásra műszakilag alkalmas.

A GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ ÉS A TERMÉK AZONOSÍTÁSA		
1.	Gyártó	GYULAI Irányítástechnikai Kft. 4030 Debrecen, Álmos u. 5-7.
2.	Forgalmazó	GYULAI Irányítástechnikai Kft. 4030 Debrecen, Álmos u. 5-7.
3.	Kiadás napja	2021.02.01.
4.	Érvényesség	Visszavonásig
5.	Területi érvényesség	ELMŰ Hálózati Kft.; ÉMÁSZ Hálózati Kft.; E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
6.	Kiadás alapja	A gyártó által becsatolt gyártói dokumentáció szerelési, telepítési és üzembehelyezési útmutatóval és termékenként a 4 oldalas rendszerengedélyezési dokumentáció

A termék műszaki tartalmát érintő bármilyen változásról a Gyártó / Forgalmazó köteles tájékoztatni a Rendszerengedélyt kiadó szervezeteket! Minősített esetenél (megváltozott műszaki tartalom, minőségi probléma) a rendszerengedély visszavonható. A gyártói nyilatkozat, rendszerengedélyes termék eleget tesz a 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet alapján, az MSZ 447:2019 szabvány 311.4 pont kizárólagos őrizet biztosítása érdekében elvárt követelményének, alkalmas az engedélyezési funkcionális szempontok kielégítésére. A műszaki, kereskedelmi, forgalomba hozási és jogi felelősség a gyártóé.

ELMŰ Hálózati Kft. ÉMÁSZ Hálózati Kft.	Simon Krisztián Méréstechnikai és mérőellenőrzési osztályvezető	
	Kóczyán István Méréstechnikai csoportvezető	
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.	Décseiné Giczi Katalin Áramhálózati vezető	
	Kovács Attila Zoltán Méréstechnológiai szakreferens	
MEE VET	Kovács László MEE VET elnök	

SORSZÁM	RENDSZERENGEDÉLY SZÁM	GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ
1.	GYI20.ES001(IN53)-K-M63A	GYI53-63-SK50/SK (IN53)
2.	GYI20.ES002(IN53)-K-M80A	GYI53-80-SK50/SK (IN53)
3.	GYI20.ES003(IN66)-K-M63A Tf	GYI66-63-00/SK-TF (IN66)
4.	GYI20.ES004(IN66)-K-M80A Tf	GYI66-80-00/SK-TF (IN66)
5.	GYI20.ES005(IN66)-K-M63A-V32A	GYI66-63-32-SK50/SK-SK (IN66)
6.	GYI20.ES006(IN66)-K-M80A-V32A	GYI66-80-32-SK50/SK-SK (IN66)
7.	GYI20.ES007(IN106)-K-M63A-V32A-H63A	GYI106-63-32-63-SK95/SK-SK-SK (IN106)
8.	GYI20.ES008(IN106)-K-M80A-V32A-H63A	GYI106-80-32-63-SK95/SK-SK-SK (IN106)
9.	GYI20.C040(HA30)-K2-T	GYIH30-00 (HA30)
10.	GYI20.C041(HA30)-K3-T	GYIH30-00-00 (HA30)
11.	GYI20.C042(HA30)-K3-T	GYIH30-SK (HA30)
12.	GYI20.C043(IN40-V2)-K5-Sz	GYI40-V2 (IN40-V2)
13.	GYI20.C044(IN26-V00)-K2-Sz	GYI26-V00 (IN26-V00)

ELOSZTÓI RENDSZERENGEDÉLY

Az MS-09-08-v07 Fogyasztásmérőhely tokozatok szekrények indirekt, azaz közvetett csatlakozású KiF méréssel rendelkező felhasználók részére kidolgozott dokumentum követelményrendszere alapján az alábbi termékekre

A bemutatott dokumentumok alapján a gyártó által előírt követelmények betartása mellett áramhálózati felhasználásra műszakilag alkalmas.

A GYÁRTÓ / FORGALMAZÓ ÉS A TERMÉK AZONOSÍTÁSA		
1.	Gyártó	GYULAI Irányítástechnikai Kft. 4030 Debrecen, Álmos u. 5-7.
2.	Forgalmazó	GYULAI Irányítástechnikai Kft. 4030 Debrecen, Álmos u. 5-7.
3.	Kiadás napja	2021.02.01.
4.	Érvényesség	Visszavonásig
5.	Területi érvényesség	ELMŰ Hálózati Kft.; ÉMÁSZ Hálózati Kft.; E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.; MVM Démász Áramhálózati Kft.
6.	Kiadás alapja	A gyártó által becsatolt gyártói dokumentáció szerelési, telepítési és üzembehelyezési útmutatóval és termékenként a 4 oldalas rendszerengedélyezési dokumentáció

A termék műszaki tartalmát érintő bármilyen változásról a Gyártó / Forgalmazó köteles tájékoztatni a Rendszerengedélyt kiadó szervezeteket! Minősített esetben (megváltozott műszaki tartalom, minőségi probléma) a rendszerengedély visszavonható. A gyártói nyilatkozat, rendszerengedélyes termék eleget tesz a 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet alapján, az MSZ 447:2019 szabvány 311.4 pont kizárólagos őrizet biztosítása érdekében elvárt követelményének, alkalmas az engedélyezési funkcionális szempontok kielégítésére. A műszaki, kereskedelmi, forgalomba hozási és jogi felelősség a gyártóé.

ELMŰ Hálózati Kft. ÉMÁSZ Hálózati Kft.	Simon Krisztián Méréstechnikai és mérőellenőrzési osztályvezető	
	Kóczyán István Méréstechnikai csoportvezető	
MVM Démász Áramhálózati Kft.	Hajdú-Benkő Zoltán Innovációs és technológiai osztályvezető	
	Bodrogi István Hálózatechnológiai szakterületvezető	
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.	Décseiné Giczi Katalin Áramhálózati vezető	
	Kovács Attila Zoltán Méréstechnológiai szakreferens	
MEE VET	Kovács László MEE VET elnök	

SORSZÁM	RENDSZERENGEDÉLY SZÁM	GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ
1.	GYI20.AS009(IN80VE+40)-K-100A	GYI80+40-K-100A-2/2 (IN80VE+40)
2.	GYI20.AS010(IN80VE+40)-K-150A	GYI80+40-K-150A-2/2 (IN80VE+40)
3.	GYI20.AS011(IN80VE+40)-K-200A	GYI80+40-K-200A-2/2 (IN80VE+40)
4.	GYI20.AS012(IN80VE+40)-K-250A	GYI80+40-K-250A-2/2 (IN80VE+40)
5.	GYI20.AS013(IN80VE+40)-K-300A	GYI80+40-K-300A-2D/2D (IN80VE+40)
6.	GYI20.AS014(IN80VE+40)-K-400A	GYI80+40-K-400A-3D/3D (IN80VE+40)
7.	GYI20.AS015(IN80VE+40)-K-500A	GYI80+40-K-500A-3D/3D (IN80VE+40)
8.	GYI20.AS016(IN106HO)-K-100A	GYI106-K-100A-2/1 (IN106HO)
9.	GYI20.AS017(IN106HO)-K-150A	GYI106-K-150A-2/1 (IN106HO)
10.	GYI20.AS018(IN106HO)-K-200A	GYI106-K-200A-2/1 (IN106HO)
11.	GYI20.AS019(IN106HO)-K-250A	GYI106-K-250A-2/1 (IN106HO)
12.	GYI20.AS020(GS81)-K-100A	GYI81-K-100A-2/2 (GS81)
13.	GYI20.AS021(GS114)-K-100A	GYI114-K-100A-2/2 (GS114)
14.	GYI20.AS022(GS81)-K-150A	GYI81-K-150A-2/2 (GS81)
15.	GYI20.AS023(GS114)-K-150A	GYI114-K-150A-2/2 (GS114)
16.	GYI20.AS024(GS81)-K-200A	GYI81-K-200A-2-2 (GS81)
17.	GYI20.AS025(GS114)-K-200A	GYI114-K-200A-2/2 (GS114)
18.	GYI20.AS026(GS81)-K-250A	GYI81-K-250A-2/2 (GS81)
19.	GYI20.AS027(GS114)-K-250A	GYI114-K-250A-2/2 (GS114)
20.	GYI20.AS028(GS81)-K-300A	GYI81-K-300A-2D/2D (GS81)
21.	GYI20.AS029(GS114)-K-300A	GYI114-K-300A-2D/2D (GS114)
22.	GYI20.AS030(GS81)-K-400A	GYI81-K-400A-3D/3D (GS81)
23.	GYI20.AS031(GS114)-K-400A	GYI114-K-400A-3D/3D (GS114)
24.	GYI20.AS032(GS81)-K-500A	GYI81-K-500A-3D/3D (GS81)
25.	GYI20.AS033(GS114)-K-500A	GYI114-K-500A-3D/3D (GS114)
26.	GYI20.AA034(IN106Q)-Á-400A	GYI106-Á-400-FK/3D (IN106Q)
27.	GYI20.AA035(IN106Q)-Á-500A	GYI106-Á-500A-FK/3D (IN106Q)
28.	GYI20.AA036(IN106Q)-Á-600A	GYI106-Á-600A-FK/2 (IN106Q)
29.	GYI20.AM037(HA50-PRIMER)-F	GYIH50-F-PRIMER (HA50-PRIMER)
30.	GYI20.AM038(RI60-PRIMER)-F	GYIR60-F-PRIMER (RI60-PRIMER)
31.	GYI20.AM039(IN40-PRIMER)-F	GYI40-F-PRIMER (IN40-PRIMER)




PROFILUNK:

- + erősáramú és specializált ipari automatizálási és irányítástechnikai alkatrészek, eszközök, berendezések nagykereskedelmi fogalmazása,
- + erősáramú energia elosztók, fázisjavító berendezések tervezése és szerelése,
- + irányítástechnikai és automatizálási elosztók tervezése és szerelése, azok folyamatainak (PLC vezérléseknek) programozása és megvalósítása,
- + gépek és technológiai folyamatok, rendszerek automatizálása.



NAGYKERESKEDELEM

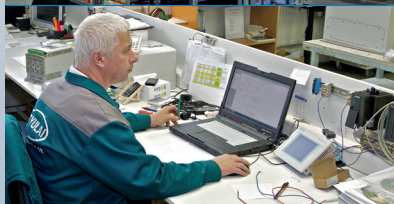

TERVEZÉS



VILLAMOS ELOSZTÓ SZERELÉS



GÉPEK GYÁRTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA



TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK

GYULAI Irányítástechnikai Kft.
4030 Debrecen, Álmos utca 5-7.
Telefon: +36 52 470 500
Fax: +36 52 470 510
E-mail: gyulaikft@gyulaikft.hu
Web: www.gyulaikft.hu

IPARI
ELEKTROMOS
MEGOLDÁSOK

