


L1,L2,L3,PEN

Hálózati betáplálás

Fogyasztói elmenő
csatlakozás

Huzalozás: különlegesen hajlékony vezetékkel
3x32 A-ig 10-es keresztmetszetű vezetékkel
32 A fölött 16-os keresztmetszetű vezetékkel

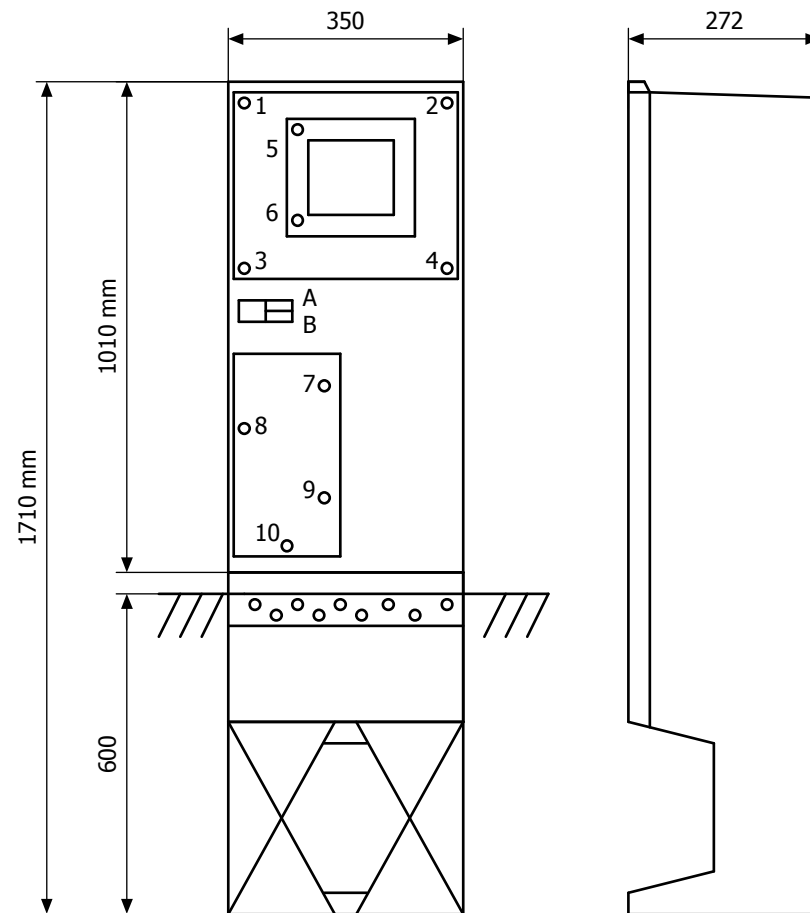

Áramszolgáltatói oldalon 4 plombázási lehetőség
Fogyasztási oldalon a fogyasztásmérő takarón 4 plombálási lehetőség
Fogyasztási oldalon a fogyasztásmérő takaró ablakon 2 plombálási lehetőség
∅ Talaj kipárolgást csökkentő réteg (kiegetett agyag vagy száraz homok)