


Huzalozás: különlegesen hajlékony vezetékkel  
 3x32 A-ig 10-es keresztmetszetű vezetékkel  
 32 A fölött 16-os keresztmetszetű vezetékkel

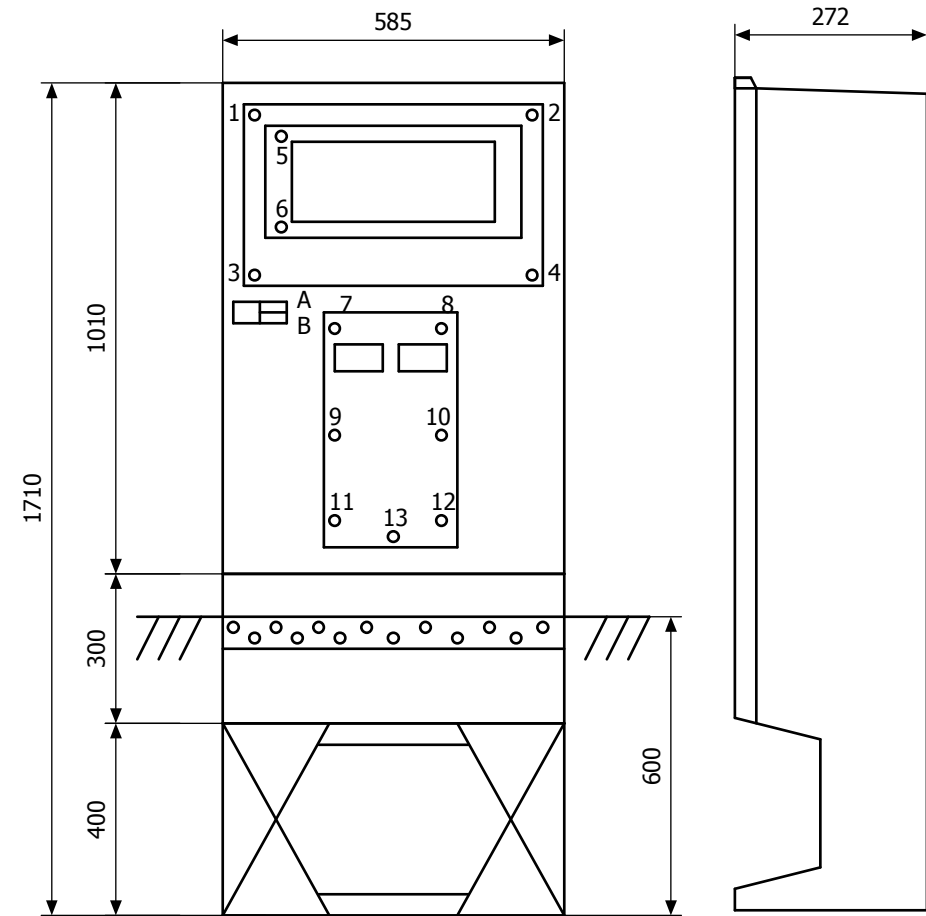

Áramszolgáltatói oldalon 7 plombázási lehetőség  
 Fogyasztási oldalon a fogyasztásmérő takarón 6 plombálási lehetőség  
 ☉ Talaj kipárolgást csökkentő réteg (kiégetett agyag vagy száraz homok)